

TOMAHAWK '85 WC

1985 WC WORLDS SPEC

1/10 Scale Radio Controlled Electric Powered 2WD Racing Buggy

INSTRUCTION MANUAL

組立/取扱説明書



※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。

Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

●本紙は組立て順に説明してあります。メンテナンスやパーツの交換の際に参考にしてください。メンテナンスや組立ての不慣れな方は、お買い求めの販売店もしくは当社ユーザー相談室までお問い合わせください。

●This instruction manual follows the model's order of assembly. Please keep and refer to this manual for maintenance or when replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling this model should contact their Kyosho distributor or hobby shop.

●メンテナンスやパーツ交換する際は、ビスや部品を無くさないように気を付けてください。

●Take care not to lose parts or screws etc. when performing maintenance or replacing parts.



※製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。*Specifications are subject to change without prior notice!

© Copyright 2026 KYOSHO CORPORATION / 禁無断転載複製

30646-MM01

(和英)
No. 30646

組立て・走行の前に必ずお読みください。
Please read carefully before assembling and operating your model.



警告マーク : 生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
WARNING! : This symbol indicates where caution is essential to avoid injury to yourself or others.



禁止マーク : 事故や故障の原因となるため、やってはいけないことを示します。
PROHIBITED : This symbol points out actions that you should NOT do to avoid possible damage or accidents.

- この商品は、本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません！
This product is a fully functional radio control model. It is not a toy!
- この商品を楽しむために、走行前の組立てや、走行後のメンテナンス、オプションの交換などをおこないます。
To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- アルカリ乾電池や充電式の電池は、使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液（電解液）漏れの可能性があります。
Improper usage of Alkaline cells or rechargeable batteries may damage the electronics of the car and/or the radio.

この商品を安全に取扱うために下記の事項を、必ずお守りください。
In order to operate the model safely, adhere to following instructions:





警告
Warning !

*この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。
*Here are some possibilities of significant damage to life and/or body, if the following explanations are not adhered to:



- ▶ 組立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受け確実に組立ててください。
Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.



禁止
PROHIBITED

- ▶ 電池は逆接続・分解は絶対にしないでください。
破損や液漏れなどの原因になります。
Never disassemble or install batteries with the polarity reversed.
It's hazardous and will cause damage to the batteries and/or electronics.




禁止
PROHIBITED

- ▶ 小さな部品や、とがった部品がありますので、十分注意してください。
また、小さなお子様のいる場所での作業・保管はさけてください。
This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.





禁止
PROHIBITED

- ▶ 車道・人ごみ・幼児の近くでは走行させないでください。
事故の原因となります。
Do not operate in crowded places, near children or pets, or on public streets - it may cause serious injury.

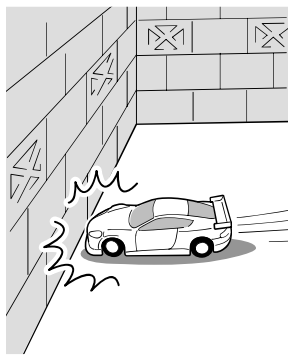


禁止
PROHIBITED



禁止
PROHIBITED

▶ プロポ関係の電池残量が少ない時。
電池が減ってくるとコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。
Always check the radio batteries!
With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.

▶ 車の動きがおかしい時。
すぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
When the model is behaving strangely...!
Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!

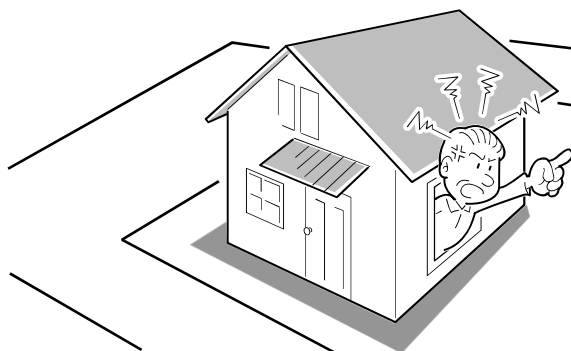


禁止
PROHIBITED

▶ 走行させてはいけない場所。
1. 民家の近く、公園など。
2. 室内、せまいところ。
※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。
Operate your model **ONLY** on designated areas, race tracks and other spacious areas. Do **NOT** operate it:
1. in residential districts and parks!
2. indoors and in limited space!
* Non-observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.


警告 Warning !

*事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。
*In order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:



禁止
PROHIBITED

▶ 回転している部分に、指や物などを入れないでください。
Do **not** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!



禁止
PROHIBITED

▶ 走行後のモーターやスピードコントローラーは熱くなっているので、さわらないでください。ヤケドの恐れがあります。
Motor and ESC may become very hot after use.
Please avoid touching as it may cause burn.

注意 Cautions !

*この説明を守らないと軽傷程度の被害または、物損事故が発生する恐れがあります。
*The following are examples of situations that should be avoided for safe assembly, maintenance and operation:




▶ カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
All tools require careful handling to avoid injury.




禁止
PROHIBITED

▶ 塗装する場合は室内の換気に十分注意し、作業を行ってください。
Painting must be done only in a well-ventilated area.

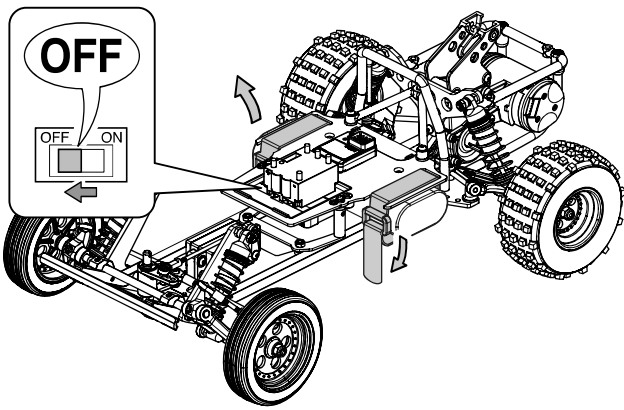


- ▶ 走行後や、走行させない時は必ず電源スイッチをOFFにし、車体と送信機の電池を取り外してください。誤作動や電池の発熱・液漏れなど危険な場合があります。


Always switch off the receiver and transmitter, then disconnect/remove the batteries when the model is not in use. Failure to do so may cause damage to the batteries from excessive discharge and leaking.

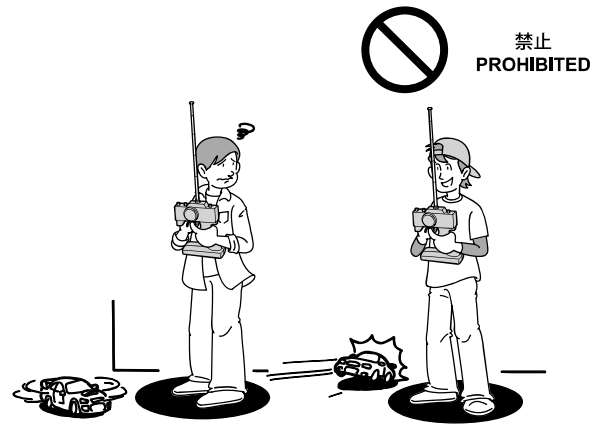


- ▶ 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信によりコントロール不能で暴走の原因になります。Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicles in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.

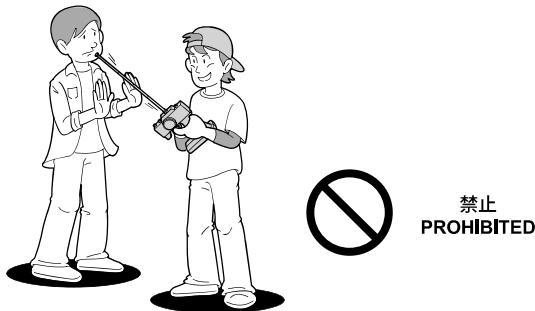


- ▶ アンテナの先端でケガをする恐れがありますので顔付近に近づけたりしないでください。Do not point the antenna towards another person.

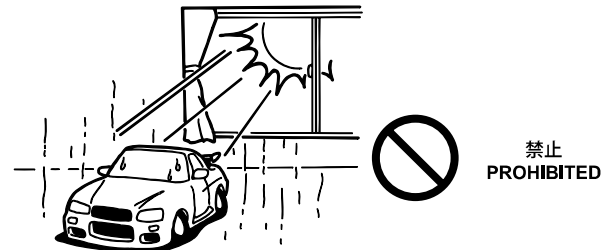


- ▶ 温度の高くなる場所や湿度の高い場所などは長期間の保管はしないでください。Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.

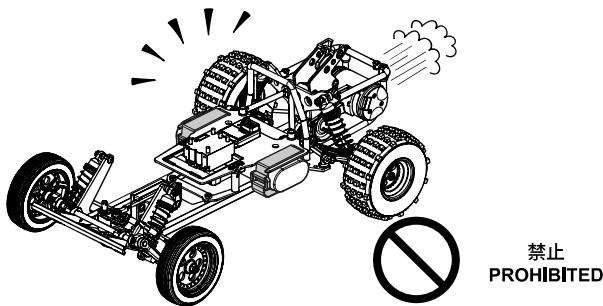

- ▶ 走行時は、必ずボディを装着してください。Always run your car with the body shell mounted!

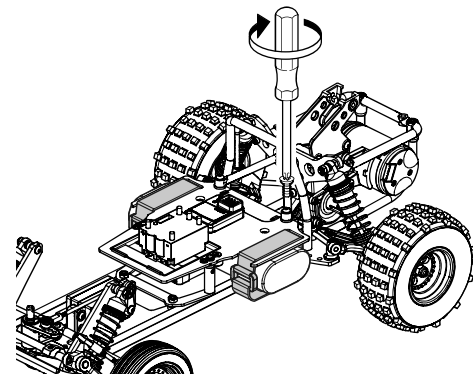

- ▶ 定期的に、各部のビス類が緩んでいないか確認してください。Check all screws, nuts etc. on a regular basis for looseness.

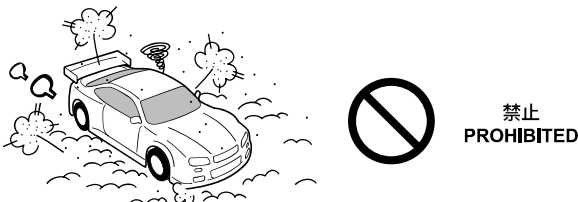


- ▶ 下記の場所での走行は、故障の原因になりますのでおやめください。

- ・シャシーにからむような草の生えているところ。
- ・泥地、砂地、砂利の多いところ。
- ・水たまり、海辺、川。

Do not run your car on ground:

- that is overgrown with grass.
- that is muddy, sandy or rocky.
- puddle, sand, river.



- ▶ 純正オプションパーツ以外の組込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。Do NOT install any option parts not made by Kyosho for this model. To avoid causing irreparable damage, do NOT attempt any modifications.

他にそろえる物 / ITEMS REQUIRED FOR OPERATION


1 組立てに必要な工具 Tools required




使用する工具の取扱いには、十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■ 六角レンチ Hex Wrenches



■ 十字レンチ Cross Wrench



■ SCW040 a ショックレンチ Shock Wrench




■ ボールデフグリス Ball Diff. Grease



■ HGジョイントグリス HG Joint Grease




■ SCW040 b ショックレンチ Shock Wrench



一般的な工具 Tools

■ ラジオペンチ Needle Nose Pliers



■ ハサミ Scissors




■ ニッパー Wire Cutters




■ カッターナイフ Sharp Hobby Knife



■ マイナスドライバー Flat Head Driver




■ ピンセット Tweezers



アクセサリと有ると便利な工具類 Accessories and recommended tools

■ No.36231 SP ナイフエッジリーマー SP KNIFE EDGE REAMER



■ ポリカーボネイト用塗料 Polycarbonate Paints



■ 瞬間接着剤 Instant Glue




■ No.96512 スーパーグリーングリス Super Green Grease



■ 六角レンチドライバー Hex Wrench Driver

No.YKW015B
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(1.5mm)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(1.5mm)




No.YKW020TC
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.0mm/チタンコート)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.0mm/Ti-Coating)




No.YKW025B
KANAI TOOL 六角レンチドライバー(2.5mm)
KANAI TOOL Hex Wrench Driver(2.5mm)



■ ボックスドライバー No.YKW055BxB KANAI TOOL ボックスドライバー(5.5mm) KANAI TOOL Box Driver(5.5mm)



No.YKW070BxB
KANAI TOOL ボックスドライバー(7mm)
KANAI TOOL Box Driver(7mm)




2 2チャンネル1サーボ1ESC (スピードコントローラー) 無線操縦機 (プロポ) Radio transmitter with at least 2 channels for 1 servo 1 ESC (Electric Speed Controller).

- このキットには2チャンネル1サーボ1ESCのプロポが必要です。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 1 servo and 1ESC.
- プロポの取扱い、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- For more information on the transmitter, kindly refer to the instruction manual of the transmitter.

■ 送信機 Transmitter


No.82147
Syncro 2.4GHz送受信機セット
(ジャイロ内蔵受信機)
Syncro 2.4GHz Tx/Rx Set
(w/Gyro)



使用できるサーボ・受信機・アンプサイズ
Suitable servos, receiver, battery & electric speed controller


■ サーボ Servo

No.82273
サーボ KS-5031-09MW
SERVO




No.37061
ロープロサーボ
ル・マン 240S KS4241-08M
Low Profile Servo
LE MANS 240S KS4241-08M

■ ESC (スピードコントローラー) Electric speed controller




■ 受信機 Receiver

No.82135
Syncro KR-331
受信機 (単品)
Receiver




No.82146
Syncro KRG-331
ジャイロ付受信機 (単品)
Receiver with Gyro

■ バッテリー Battery

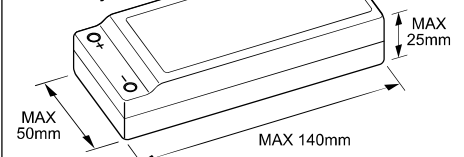

3 走行用バッテリー Battery



- No. 71322B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 22HV Ni-MH Battery
- No. 71324B KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH バッテリー
KYOSHO SPEED HOUSE 7.2V - 36HV Ni-MH Battery
- No. GAB4202 Gens ace LiPo 4000 ストレートバック (60C/7.4V)
Gens ace LiPo 4000 Straight Pack (60C/7.4V)

■ 充電器 Battery Charger


使用するバッテリーに適した充電器を使用してください。
Use the suitable battery charger for your battery.

GAB4202を充電する場合は、発火事故を防ぐためGAC0100D Gens ace LiPo バッテリープロテクターを必ず使用してください。
Always use battery protector GAC0100D Gens ace LiPo battery protector when charging GAB4202.

4 モーター/ESC (スピードコントローラー) Motor / Electric speed controller



ブラシモーター Brushed Motor

- No.70703 540クラスGシリーズ
モーター G2X
(シングル20ターン)
540 Class G Series
Motor G2X
(Single 20Turn)
- No.82245B 京商スピードハウス
KA060-91W ブラシモーター用
防水ESC 60A Sプラグ
KYOSHO SPEED HOUSE
KA060-91W Brushed WP
ESC 60A S-plug



ブラシレスモーター Brushless Motor

- No.37031B ルマン240S ブラシレス
モーター 19.5T/2WD用
LE MANS 240S
Brushless Motor 19.5T
- No.37051B ルマン 240S ESC
(60A/MAX13.5ターン)
LE MANS 240S ESC
(60A/MAX13.5Turn)




プロポの準備 PREPARE RADIO TRANSMISSION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio as explained below.

※KT-231P+送信機とKRG-331受信機、ブラシレスモーターを例に説明
This manual uses KT-231P+, KRG-331 and brushless motor as examples.

KRG-331受信機はジャイロを内蔵しているので滑りやすい路面での走行をサポートします。
The KRG-331 receiver has a built-in gyro, which supports driving on slippery surfaces.

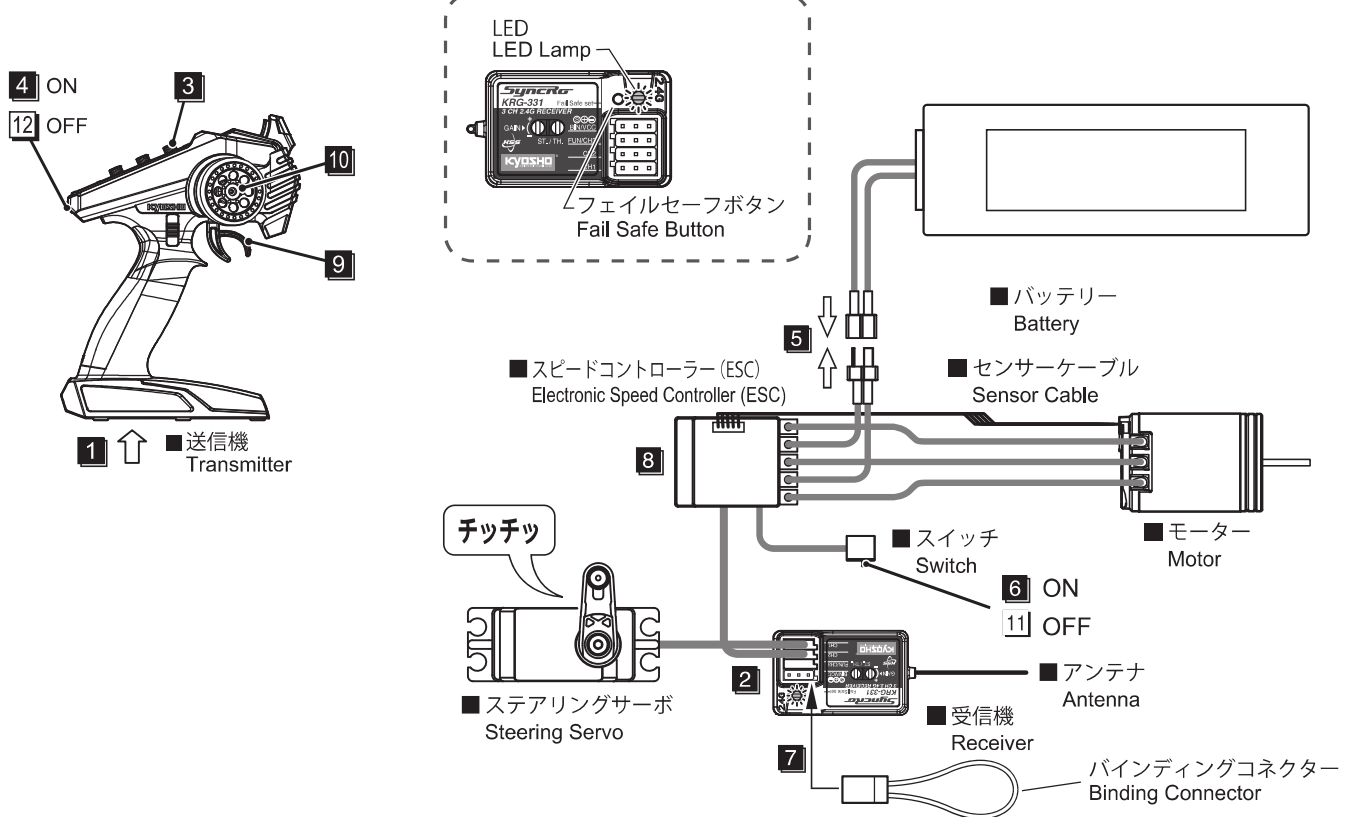

●始める時

- 1 送信機に電池をセットする。
- 2 サーボ/ESCコードを受信機につなぐ。
- 3 トリムを中央にセットする。
- 4 送信機のスイッチを入れる。
- 5 バッテリーとESCを接続する。
- 6 ESCのスイッチを入れる。
- 7 バインディングする。
- 8 ESCをセットアップする。
- 9 トリガーを動かしてモーターが動いているか確認。
- 10 ハンドルを動かしてサーボが動いているか確認。

●終わる時

- 11 ESCのスイッチを切る。
- 12 送信機のスイッチを切る。

●START

- 1 Insert batteries into the Transmitter.
- 2 Connect the Servo/ESC Plug to the Receiver.
- 3 Set trims of transmitter to center.
- 4 Switch "ON" the Transmitter.
- 5 Connect the Battery Plug to ESC.
- 6 Switch "ON" the Electronic Speed Controller.
- 7 Binding.
- 8 Setup the ESC.
- 9 Operate the Throttle Trigger to check if the Motor move correctly.
- 10 Operate the Steering Wheel to check if the Servo move correctly.

●FINISH

- 11 Switch "OFF" the Electronic Speed Controller.
- 12 Switch "OFF" the Transmitter.



注意
Caution


▶ プロポセットを組み込む際、モーター接続、バッテリー接続及びスイッチONにする前に、必ずシャシーを台の上に置き、タイヤが回転できるようにしてください。
When installing your radio system in your model, always make sure to set your model on a stand so the wheels are free from any traction before turning on your radio and or connecting your motor for the first time.

1 組立ての前に下記のことにご注意してください。

- この説明書を良く読み、構造を理解する。
- キットの内容を確認する。
※万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店か、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
- 小さな部品の形やサイズを間違えないように図を参考にして確認しながら組立てる。

Before assembling, please read the following carefully:


- First, read this instruction manual and familiarise yourself with the model's construction.
- Check the kit contents. Should any parts be missing, contact the retail shop from where the model was purchased.
- Compare nuts, bolts, screws, etc to the "Actual Size" drawings on each page before fitting to ensure that you are installing the correct parts.



2 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes. Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step.

●小物部品のサイズ例 / OTHER HARDWARE

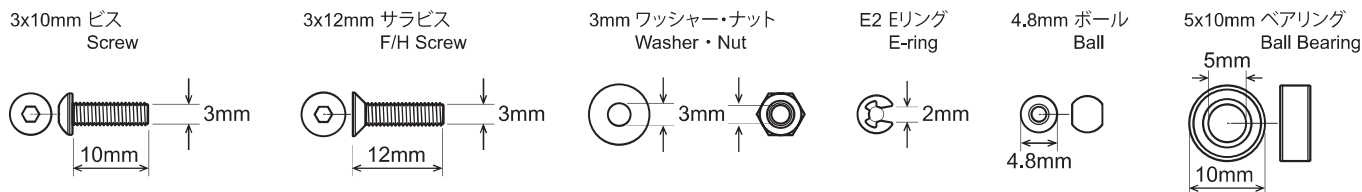


●ビスの種類 / SCREWS



3 品番の説明

Explanation of the part number

ランナー付プラスチックパーツの品番
Part number of plastic parts with a runner.

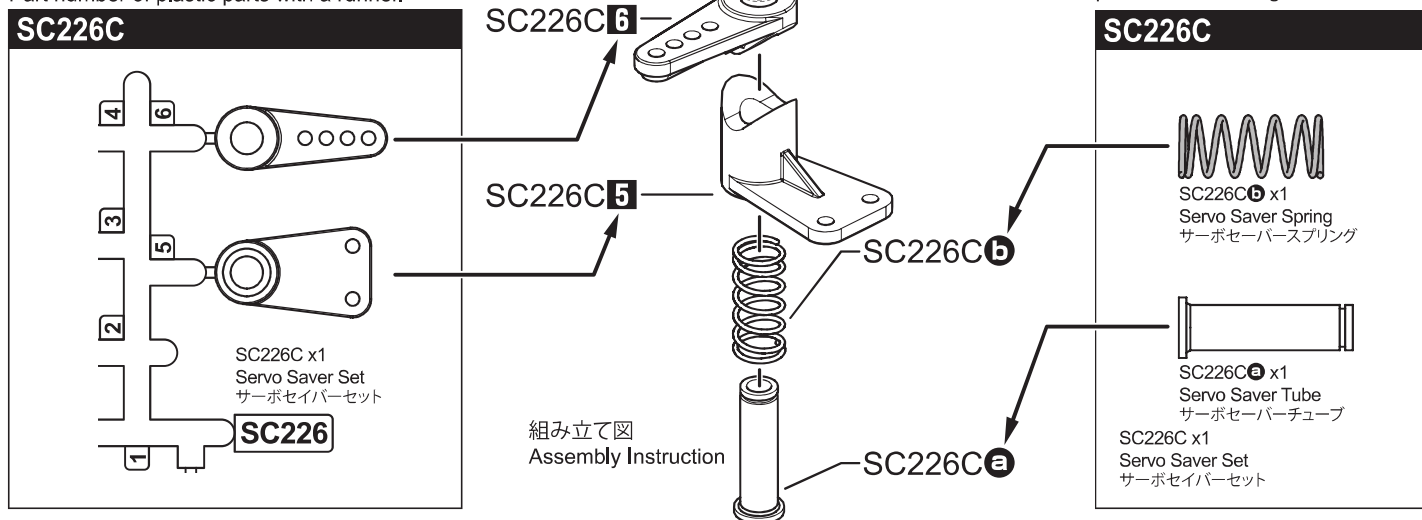

4 説明書に使われているマークの説明

Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図。
True-to-scale diagram.



2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.



向きに注意。
Note the direction.



瞬間接着剤で接着する。
(CA glue, super glue).



をカットする。
Cut off shaded portion.



右側用。
For Right.



番号順に組立てる。
Assemble in the specified order.



別購入品。
Must be purchased separately!



2mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the Specified diameter.



左側用。
For Left.



グリスを塗る。
Apply grease.



可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

Screws / ネジ類品



1-S22608 x7
Cap Screw (M2.6x8)
キャップビス



1-S22610 x9
Cap Screw (M2.6x10)
キャップビス



1-S22616 x2
Cap Screw (M2.6x16)
キャップビス



1-S13005H x1
Button Screw (Hex/M3x5)
ボタンビス



1-S13008H x12
Button Screw (Hex/M3x8)
ボタンビス



1-S13015H x2
Button Screw (Hex/M3x15)
ボタンビス



1-S32606H x5
Flat Head Screw (M2.6x6)
サラビス



1-S33005H x4
Flat Head Screw (M3x5)
サラビス



1-S33006H x4
Flat Head Screw (M3x6)
サラビス



1-S33008H x18
Flat Head Screw (M3x8)
サラビス



1-S33018H x4
Button Screw (Hex/M3x18)
ボタンビス



1-S33010H x10
Flat Head Screw (M3x10)
サラビス



1-S33012H x4
Flat Head Screw (M3x12)
サラビス



1-S33015H x6
Flat Head Screw (M3x15)
サラビス



1-S33018H x2
Flat Head Screw (M3x18)
サラビス



SC247B x4
Flange BH TP Screw (M3x10)
TPフランジボタンビス



1-S53003 x7
Set Screw M3x3
セットビス



1-S53006 x2
Set Screw M3x6
セットビス



SCW033 x2
Set Screw M5x5
セットビス



SCW034 x2
Screw Pin (2x11xM4)
スクルーピン



1-N4032 x2
Nut (M4x3.2)
ナット



1-N4055N x6
Nylon Nut M4
ナイロンナット



1-N4056FNB x1
Nut (M4x5.6) Flanged Nylon
ナット フランジ ナイロン



1-N2620 x10
Nut (M2.6x2.0)
ナット



1-N2630N x2
Nut (M2.6x3.0) Nylon
ナット ナイロン



1-N3024 x9
Nut (M3x2.4)
ナット



1-N3033N x16
Nut (M3x3.3) Nylon
ナット ナイロン



92643 x6
Snap Pin 4mm
スナップピン



92638 x3
Snap Pin 6mm
スナップピン



1-E025 x10
E-Ring (E2.5)
Eリング



1-E030 x2
E-Ring (E3.0)
Eリング



1-E050 x1
E-Ring (E5.0)
Eリング



96641 x2
3x5x0.3mm Shim
シム



96647 x2
10x12x0.2mm Shim
シム



BRG405 x7
Shield Bearing (4x8x3)
シールドベアリング




BRG406 x2
Shield Bearing (5x8x2.5)
シールドベアリング



BRG407 x1
Shield Bearing (5x10x4)
シールドベアリング



BRG410 x4
Shield Bearing (6x10x3)
シールドベアリング



BRG414 x2
Shield Bearing (10x15x4)
シールドベアリング

※スベアパーツを含みます。
*Include Spare Parts.

Rubber Parts, ETC / ラバーパーツ、その他



ORG03B x8
O-Ring (P3/Orange)
Oリング



ORG03BK x4
O-Ring (P3/Black)
Oリング



ORG04SSBK x4
O-Ring (SS4/Black)
Oリング



SC246C x2
Battery Strap (16x200mm)
バッテリーストラップ




1708B x1
Antenna Cap
アンテナキャップ




1708B x1
Antenna Pipe
アンテナパイプ



OTW130S x4
Adjuster O-Ring
アジャスターOリング



OT253B x4
Shock Gasket 12mm
ショックガスケット



SC216B x2
Slipper Pad
スリッパパッド




96508B x1
HG Joint Grease
HG ジョイントグリス




SIL0300-8B x1
Silicone Oil #300
シリコンオイル




96510 x1
High Durability Ball Diff. Grease (10g)
高耐久性ボールデフグリス (10g)



SCT001MC x2
Front Tire (Medium)
フロントタイヤ (ミディアム)



SCT002MB x2
Rear Tire (Medium)
リアタイヤ (ミディアム)



SCT002MB x2
Rear Inner Sponge
リアインナー スポンジ

Metal Parts / メタルパーツ



UB034B x1
Tensioner Spring
テンションスプリング



SC235B x1
Slipper Spring
スリッパースプリング



SCW026 x2
Front Shock Spring Medium Black
フロントスプリングMブラック



SC225C x1
Spur Gear Crip
スパーギヤクリップ



SC226C x1
Servo Saver Spring
サーボセーバースプリング



SCW027B x2
Rear Shock Spring Medium Black
リヤスプリングMブラック



SC230C x1
Pinion Gear (28T)
ピニオンギヤ




SC230C x1
Pinion Gear (31T)
ピニオンギヤ



SC229B x1
Final Pinion Gear
ファイナルピニオンギヤ



SC225C x1
Counter Pinion Gear
カウンタースピニオンギヤ



SC229B x1
Counter Gear
カウンタージヤ



SC242B x2
4.8mmxM2.6 Ball Nut
ボールナット



SC240B x6
5.8mmxM2.6 Pivot Ball
5.8mmxM2.6ピボットボール



SC241B x4
5.8mmxM3 Pivot Ball
5.8mmxM3ピボットボール



BRG105 x2
Diff. Thrust Bearing
デフスラストベアリング



UB034 x1
Diff ADJ Screw
デフスクリュー



SC235B x1
Counter Gear Shaft
カウンタギヤシャフト



SC235B x1
Spacer
スペーサー



SC243B x2
Tie Rod M3x30mm
タイロッド



SC243B x2
Tie Rod M3x60mm
タイロッド




SC250B x1
Steering Linkage Rod
ステアリングリンケージロッド



SC235B x1
Main Gear Shaft
メインギヤシャフト



SC250B x1
Front Body Post
フロントボディポスト




SC256B x2
3x44mm Shaft
シャフト




SC226C x1
Servo Saver Tube
サーボセーバーチューブ



SCW042 x1
Wing Mount Shaft
ウイングマウントシャフト

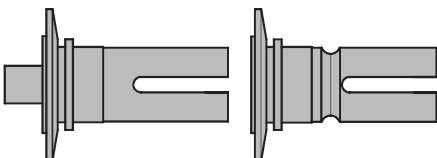

UM515B x1
Diff SHAFT-A
デフシャフトA



UM515B x1
Diff SHAFT-B
デフシャフトB



SC256B x2
HD Rear Sus Post L
HD リアサスポストL



SC256B x2
HD Rear Sus Post S
リアサスポストS




SC247 x2
DeckPost Washer
デッキポストワッシャー



SC247 x2
Driver Stop Washer
ドライバーストップワッシャー




SC215B x2
Slipper Plate
スリッパプレート




SCW040-01 x4
Shread Shock Case S
スレッドショックケースS




SCW040-01 x4
Seal Cartridge
シールカートリッジ




OTW130S x4
Spring Adjuster Silver
スプリングアジャスター




OT239B x4
Front Shock Shaft
フロントショックシャフト




SCW033 x2
HD Front Caster Lock
HDフロントキャスターロック




SCW041 x2
3.9mm King Pin Silver 1line
3.9mm キングピン シルバー 1ライン




UB041 x2
Diff Ring
デフリング




SCW034 x2
HD Drive Washer
HDドライブワッシャー




SCW012C x2
Universal Swing Shaft
ユニバーサルスイングシャフト




SC203C x2
Rear Sus Arm
リアサスアーム




SC204B x1
Front Lower Arm L
フロントローアームL



SC204B x1
Front Lower Arm R
フロントローアームR

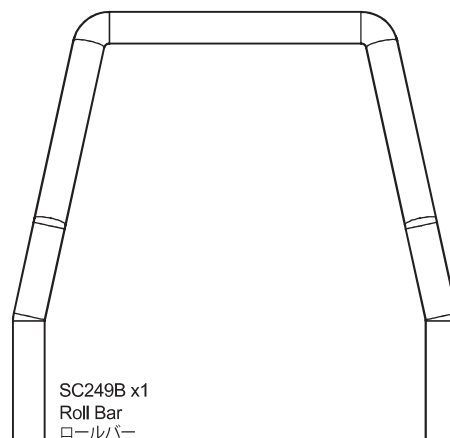

SC249B x1
Roll Bar
ロールバー



SC207C x1
Knuckle Arm L
ナックルアームL



SC207C x1
Knuckle Arm R
ナックルアームR




SCW035 x1
Brass F Sus Joint
ブラSSFサスジョイント




SC239B x1
Front Arm Shaft
フロントアームシャフト



SCW032 x2
CNC Arm Shaft Block2
CNCアームシャフトブロック2



SC205B x1
Side Cover
サイドカバー

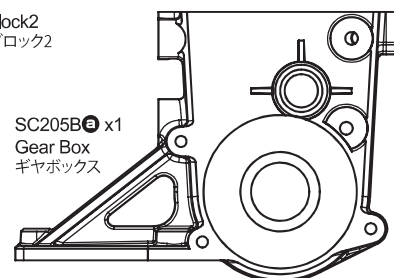


SC205B x1
Gear Box
ギヤボックス




SCW031 x2
SUS Main Chassis Rail
SUSメインシャシーレール


Metal Parts / メタルパーツ

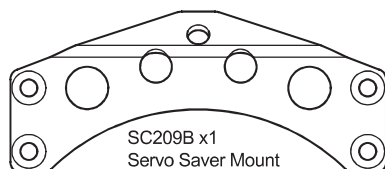


SC209B x1
Servo Saver Mount
サーボセイバーマウント

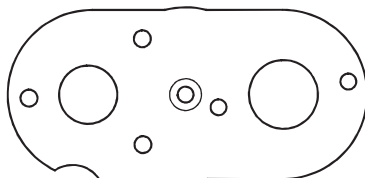

SC213B x1
Motor Plate
モータープレート

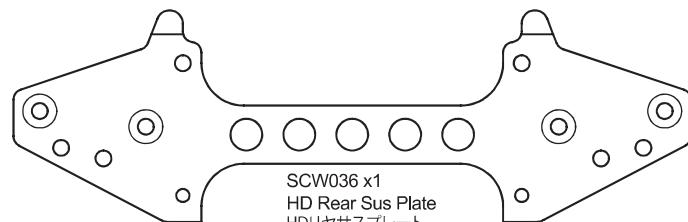


SCW036 x1
HD Rear Sus Plate
HDリヤサスプレート

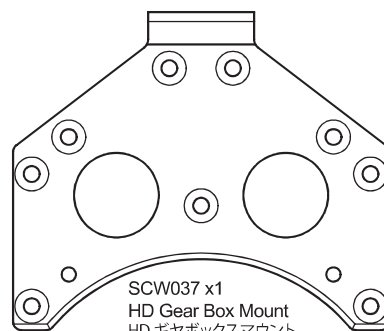

SCW037 x1
HD Gear Box Mount
HDギヤボックスマウント


FRP Parts / FRP パーツ

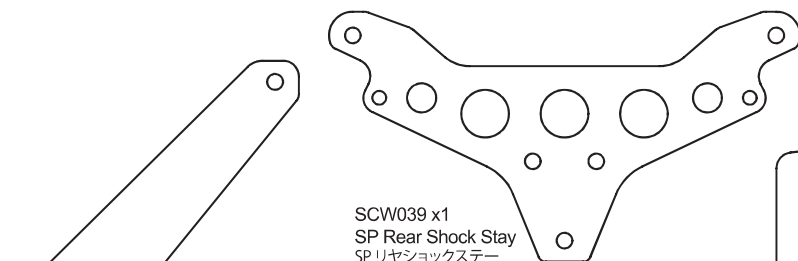


SCW039 x1
SP Rear Shock Stay
SPリヤショックステー



SCW038 x2
SP F Shock Stay
SPフロントショックステー

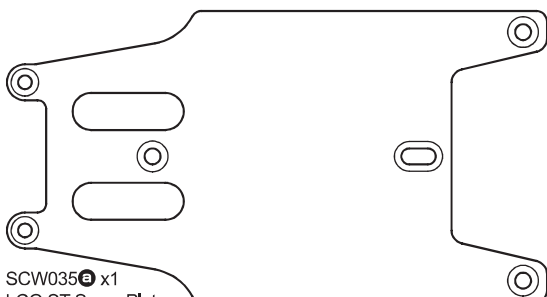

SCW035 a x1
LCG ST Servo Plate
LCG STサーボプレート

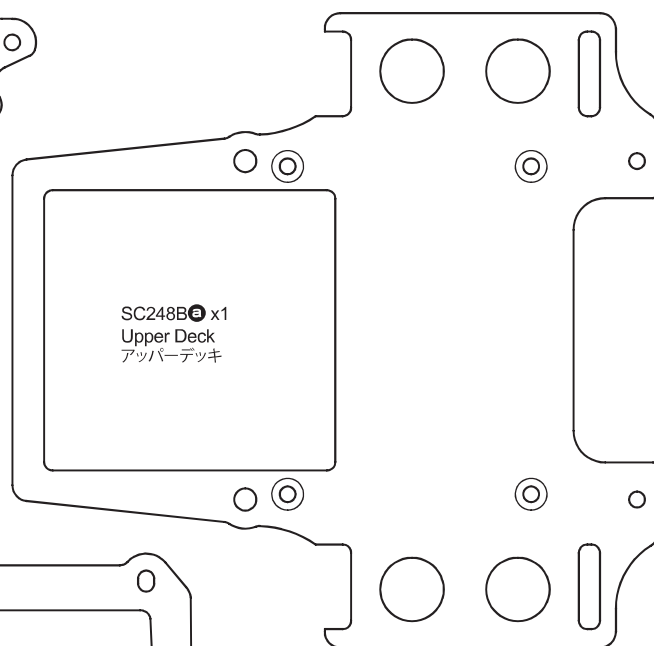

SC248B a x1
Upper Deck
アッパーデッキ



SCW035 b x1
Joint Plate
ジョイントプレート


Plastic Parts, ETC / プラスチックパーツ




SC225C a x1
Spur Gear 38T
スパーギヤ




SC225C b x1
Spur Gear 41T
スパーギヤ




SCH008GR a x2
Rear Wheel (Paper mint Green)
リヤホイール(ペーパーミントグリーン)



SCH007GR a x2
Front Wheel (Paper mint Green)
フロントホイール(ペーパーミントグリーン)



LA43B x2
5,8mm Ball End
ボールエンド




UB039 a x1
Diff. Gear (52T)
デフギヤ(52T)












UB039 b x1
Diff Nut Holder
デフナットホルダー



UB039 c x1
Cap
キャップ




SCW014B x1
Front Bumper (Small Type)
フロントバンパー (スモールタイプ)

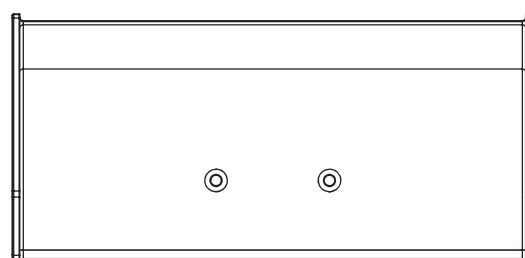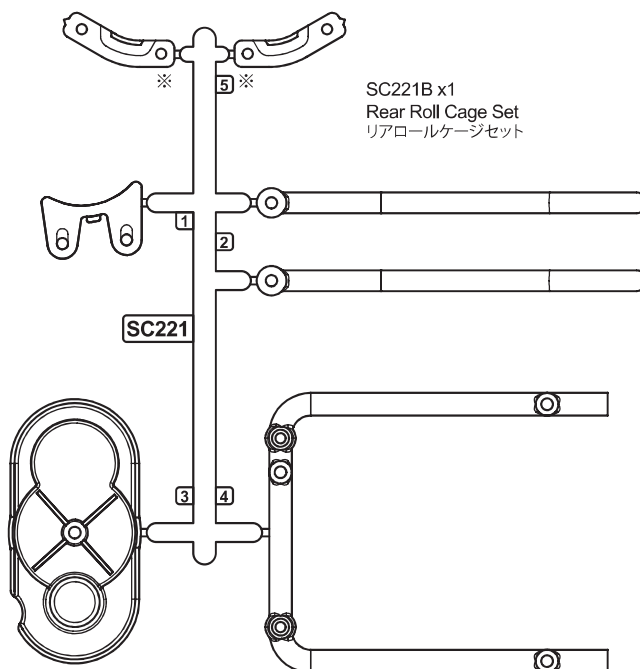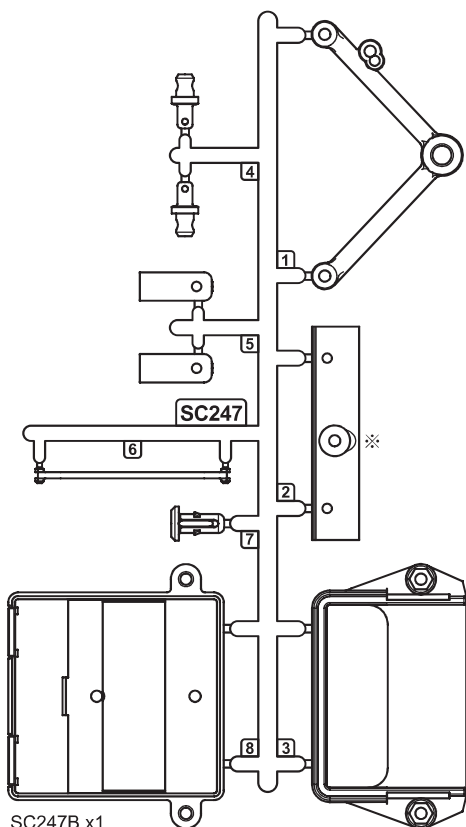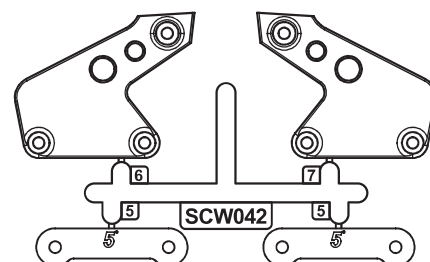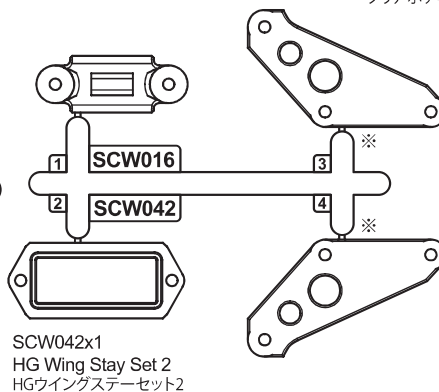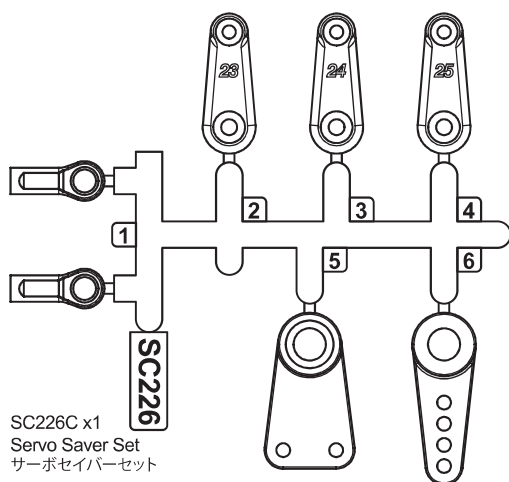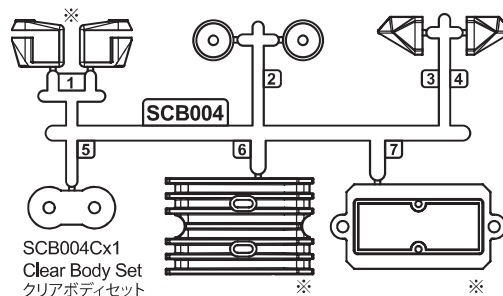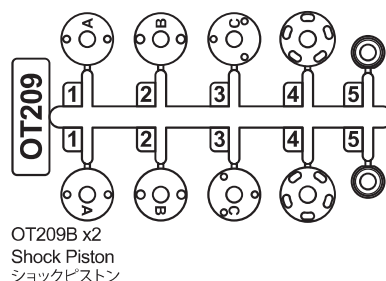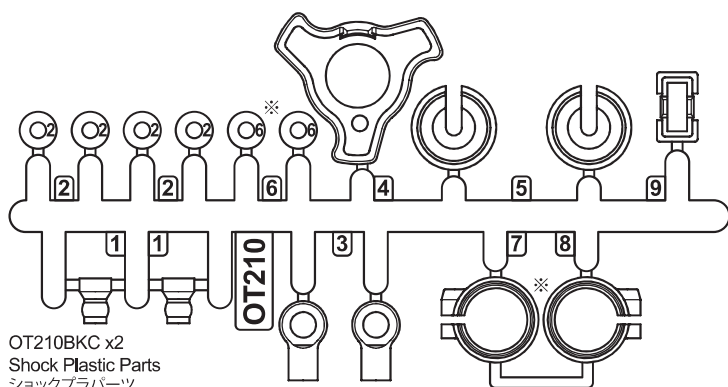

※使用しません。
Do not use.


1 フロントシャシー Chassis Front

OPEN BAG A

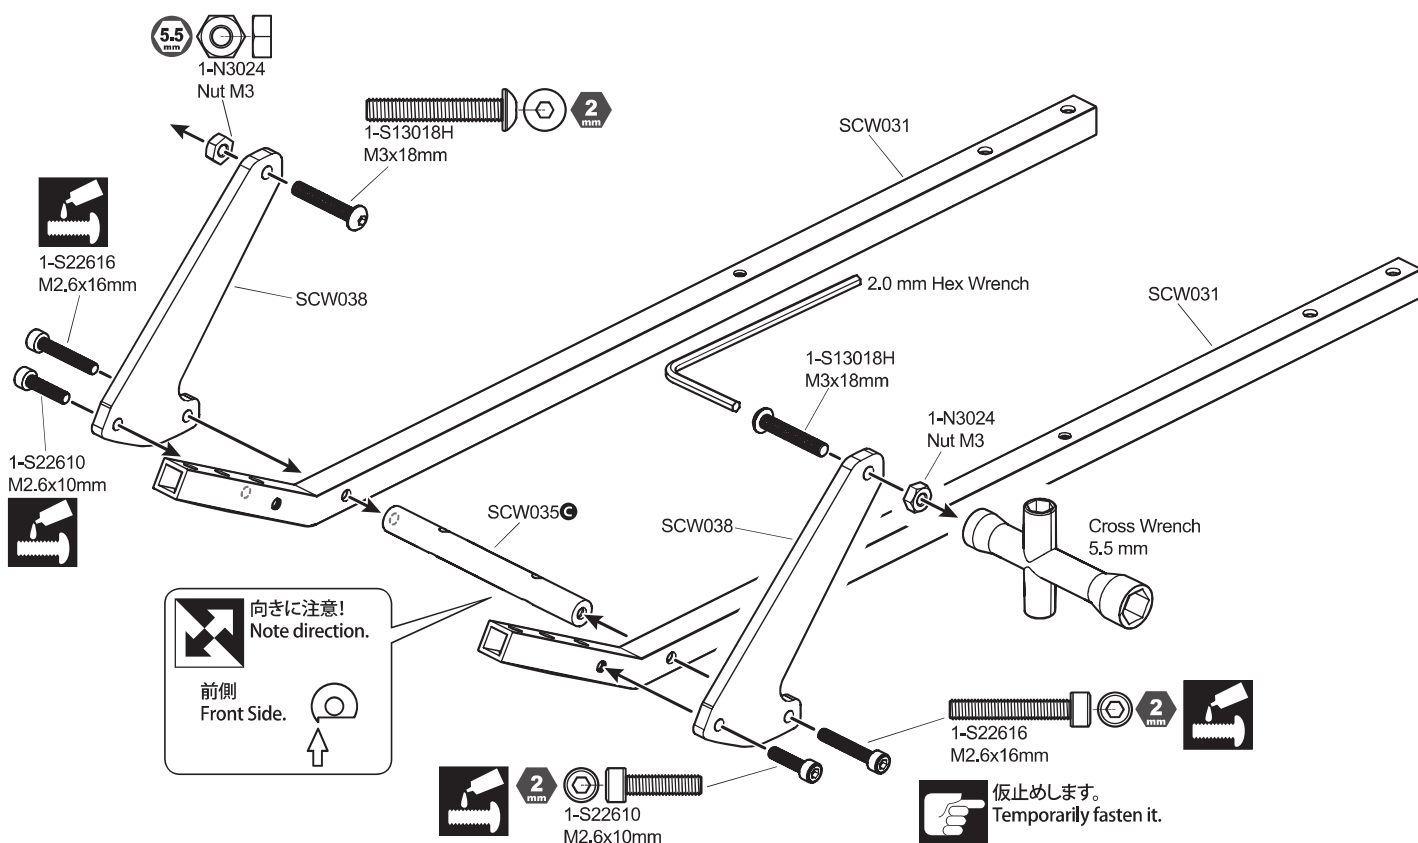

2 サーボセイバー Servo Saver


OPEN BAG

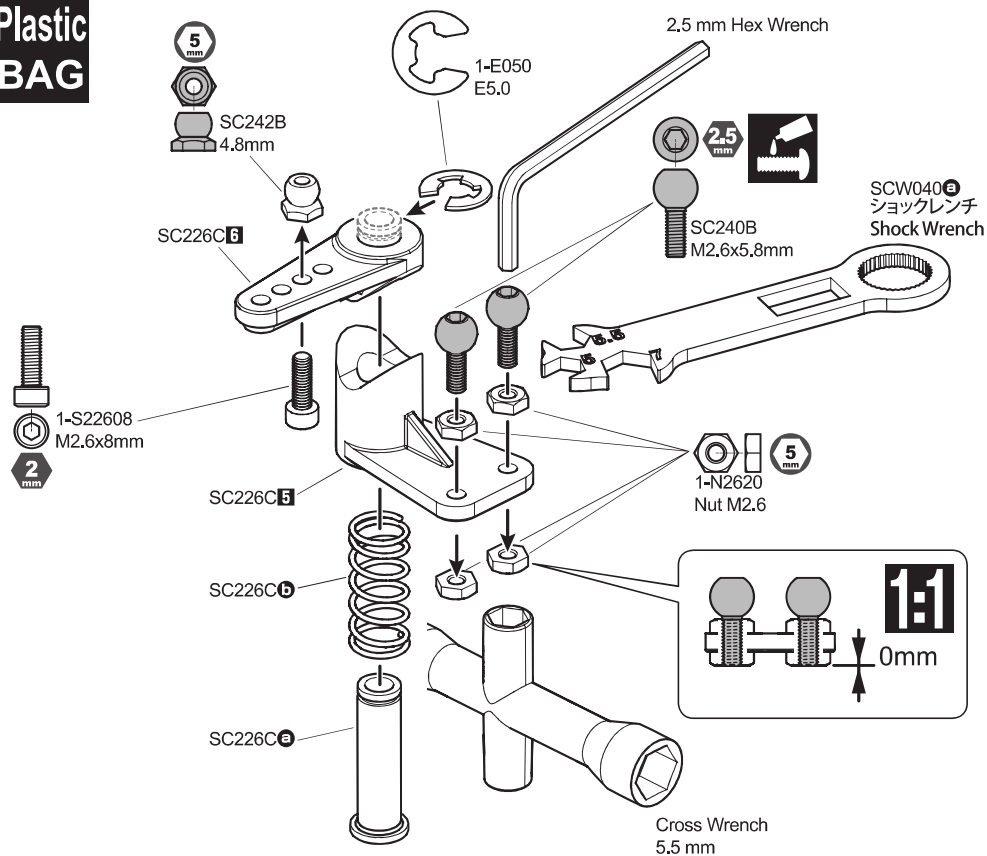


3

サーボセイバーマウント
Servo Saver Mount

OPEN BAG B


オイル
OIL

SC250B

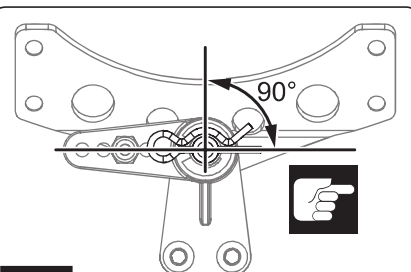軽く動かか確認します。
Check Moves Freely.

1:1

0.5mm

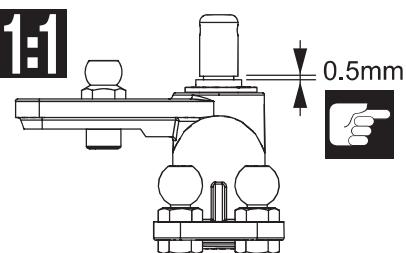SCW040
ショックレンチ
Shock WrenchCross Wrench
7 mm

SC209B

1-N4032
Nut M4

中のラインに合わせます。

4

メインシャシー
Main Chassis真ん中のラインに合わせます。
Align with the centerline.右側。
Right Side.向きに注意!
Note direction.

SCW036

SCW037

1-S33018H
M3x18mm1-S33018H
M3x18mm

2 mm

SC239B


SCW032

SCW032

1-S33015H
M3x15mm1-S33015H
M3x15mm

2 mm

ラインを合わせます。
Align the lines.

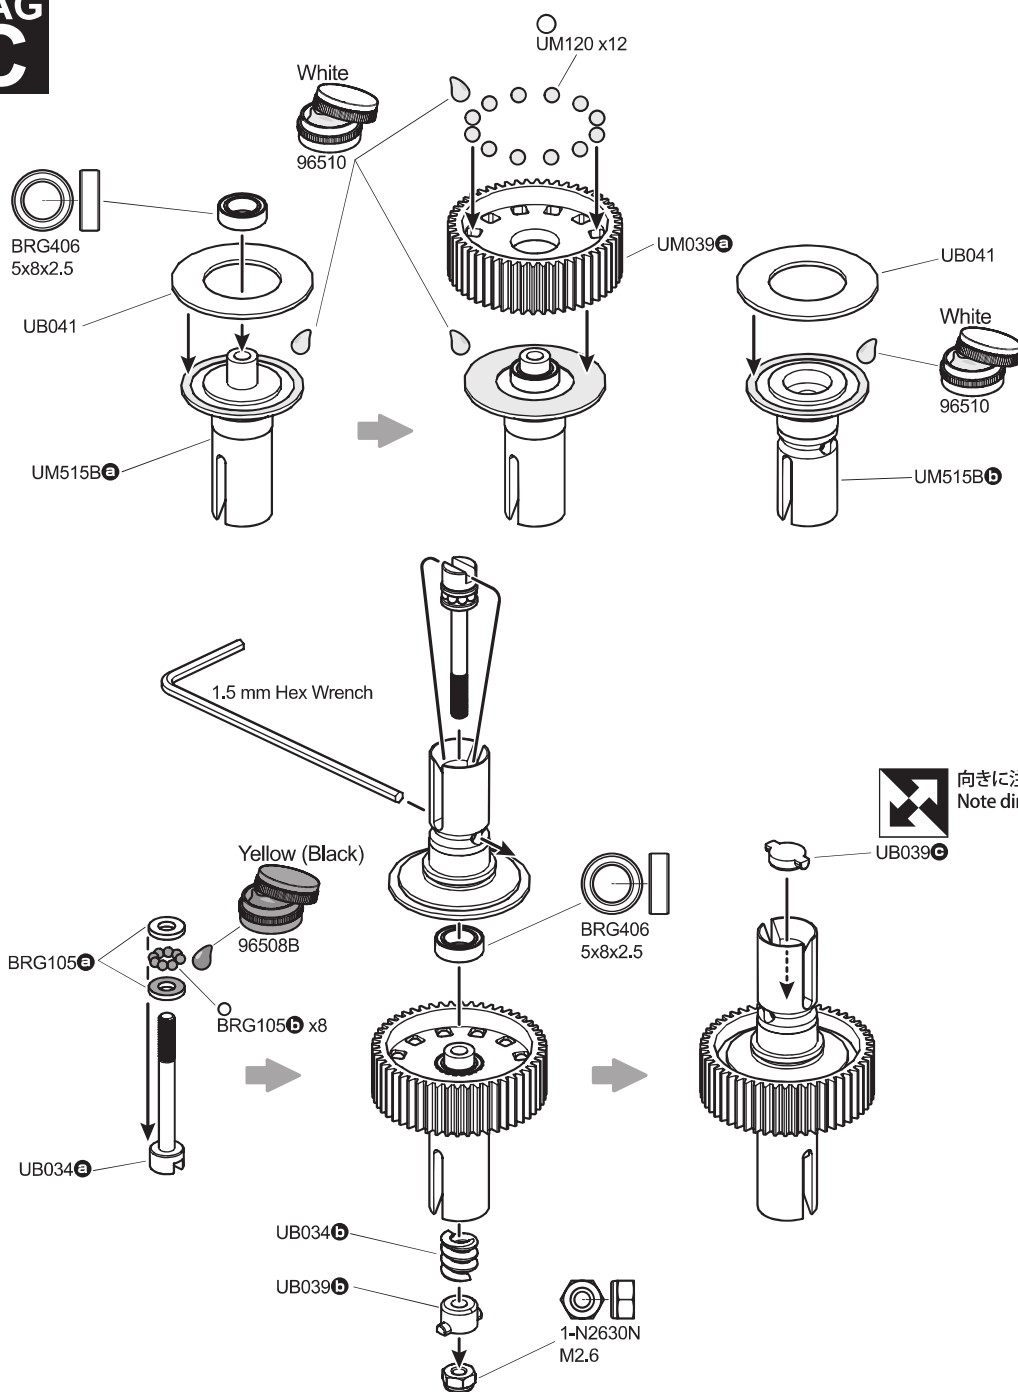


⇒①と②をマイナスドライバーで固定し、本体を回してみます。回らなくなるまで③をしめ込みます。回ってしまう状態のまま走行させると破損するので注意します。


Secure parts ① and ② in place with two flat head screwdrivers and rotate the differential case unit it becomes tight. Then, tighten screw ③. When running the car, the differential must be tight, otherwise it may be damaged.

⇒次に本体を固定し、①を回した時、②が反対方向に回転すれば良い。回らないときは締め込み過ぎなので、③をゆるめます。

Now, hold the differential case firmly and rotate part ①. If part ② rotates into the opposite direction to part ①, no further ③ adjustment is necessary. If part ② does not rotate, screw is too tight. In this case, gradually loosen screw ③ until part ② rotates.




1.5mm, 2mmレンチを使用します。
Use 1.5mm and 2.0mm Allen wrench.

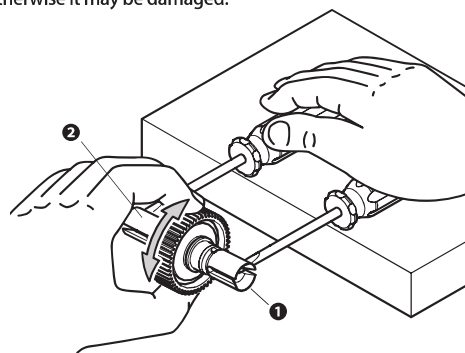


走行前にもタイヤを取り付け再度調整します。
Before running, attach the tires and re-adjust accordingly.

7 ギヤボックス Gear Box

OPEN BAG D

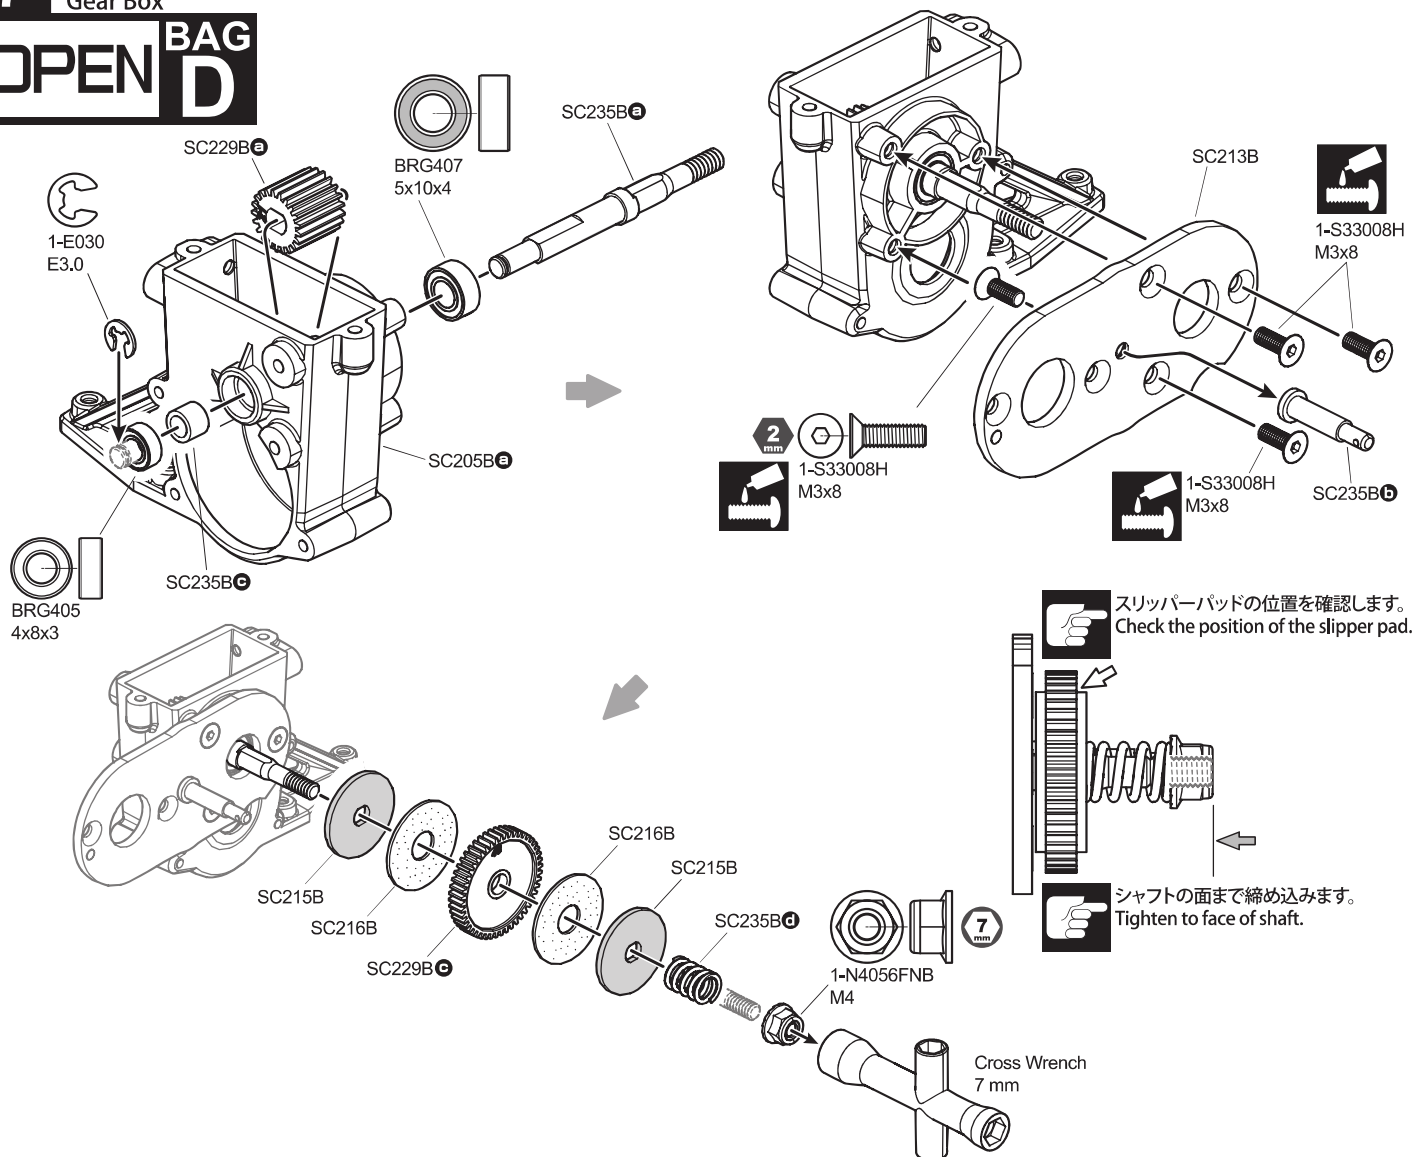

8 ギヤボックス Gear Box

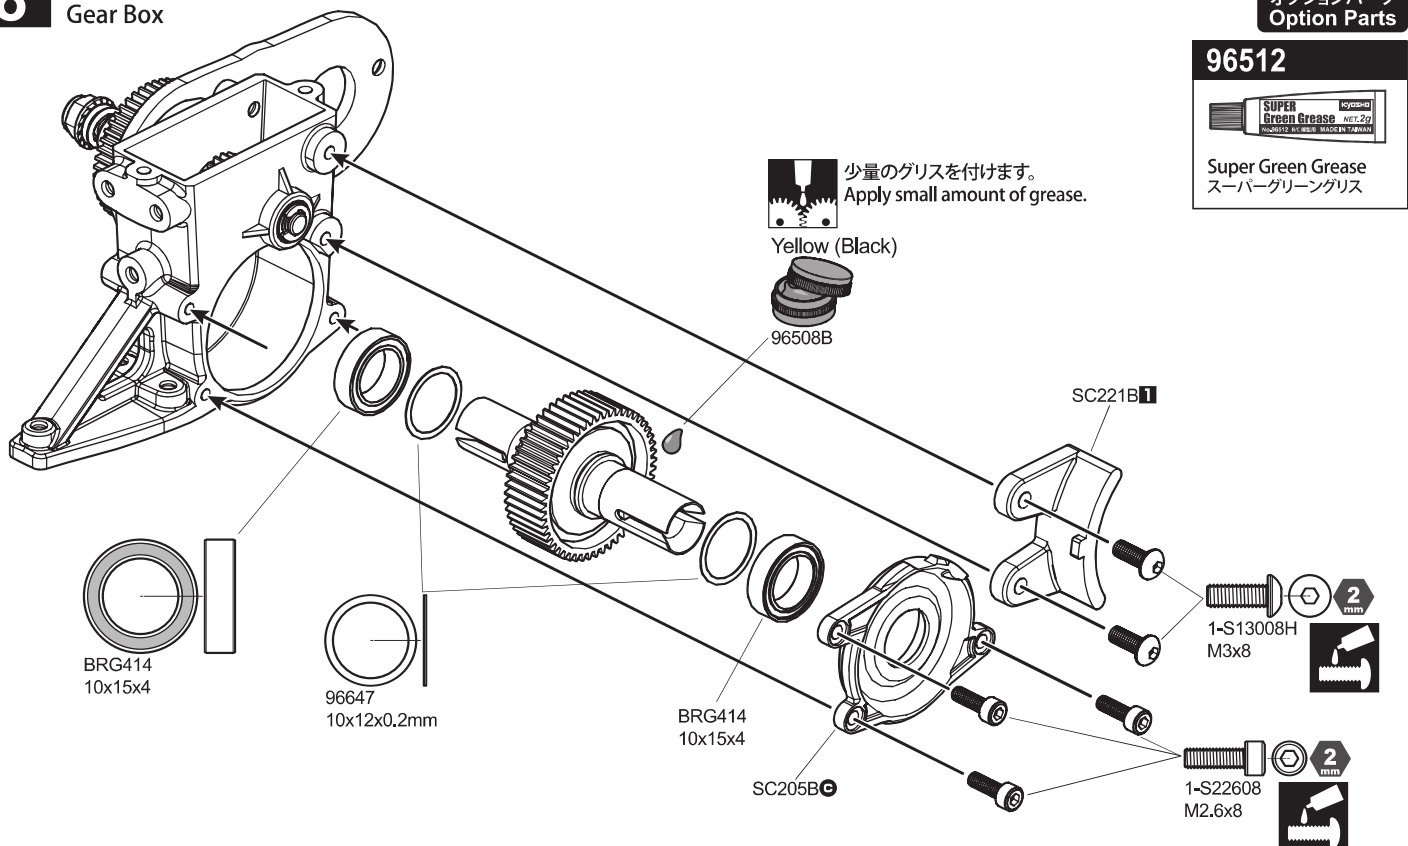

オプションパーツ
Option Parts


96512



Super Green Grease
スーパークリーングリス



9 リヤショックステー Rear Shock Stay

OPEN BAG E

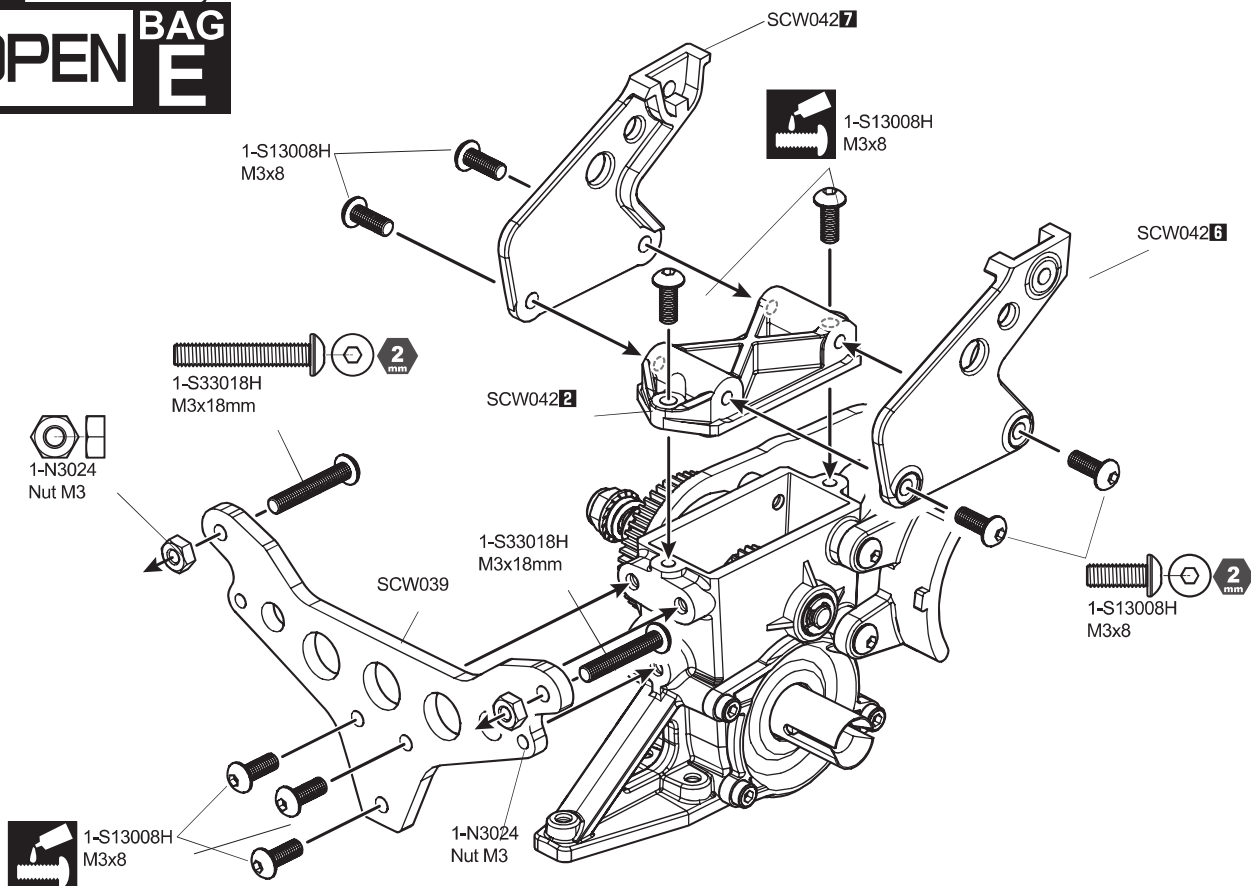


10 モーター Motor

X モーター
Motor

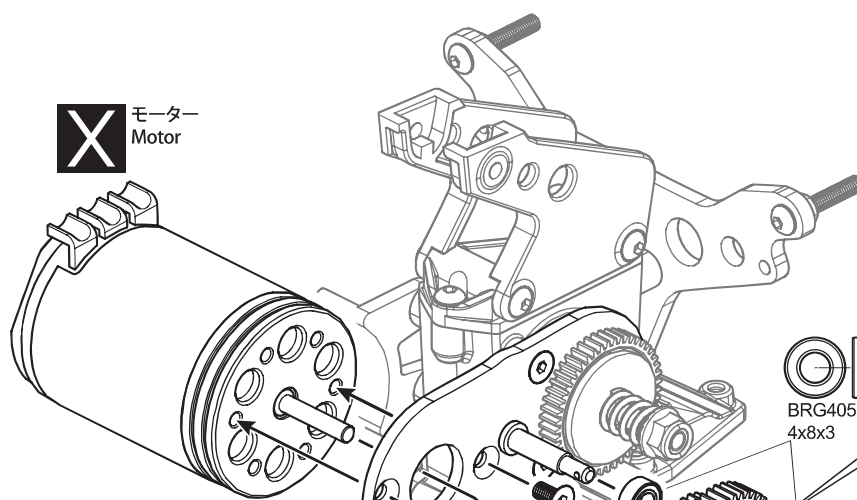

GEAR RATIO CHART

Pinion	Spur Gear	Final Ratio
28T SC230C b	41T SC225C b	8.3:1
31T SC230C a	38T SC225C c	6.9:1




図のように合わせます。
Align as shown.




92643
Pin 4mm

11 リヤロールケージ Rear Roll Cage

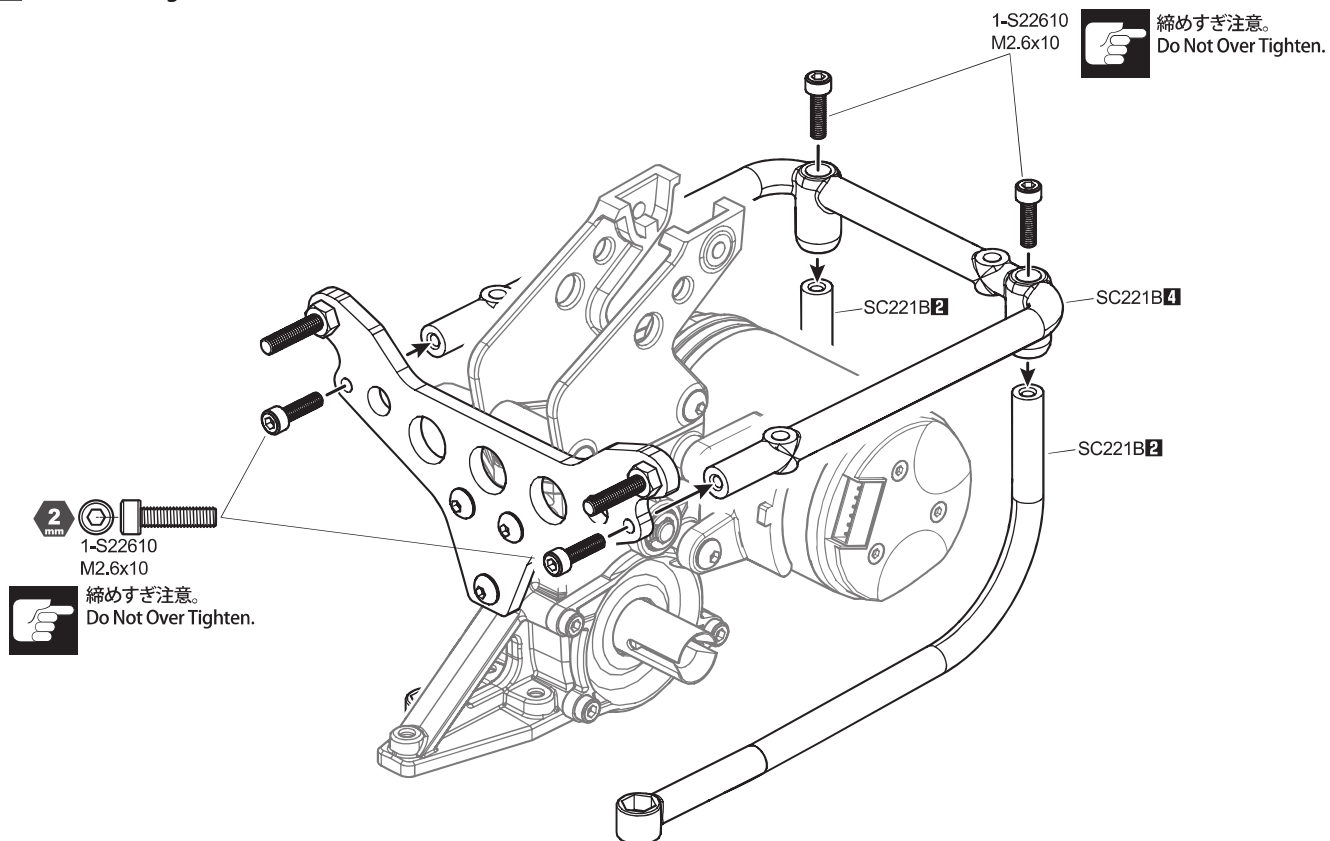


12 ギヤボックス Gear Box

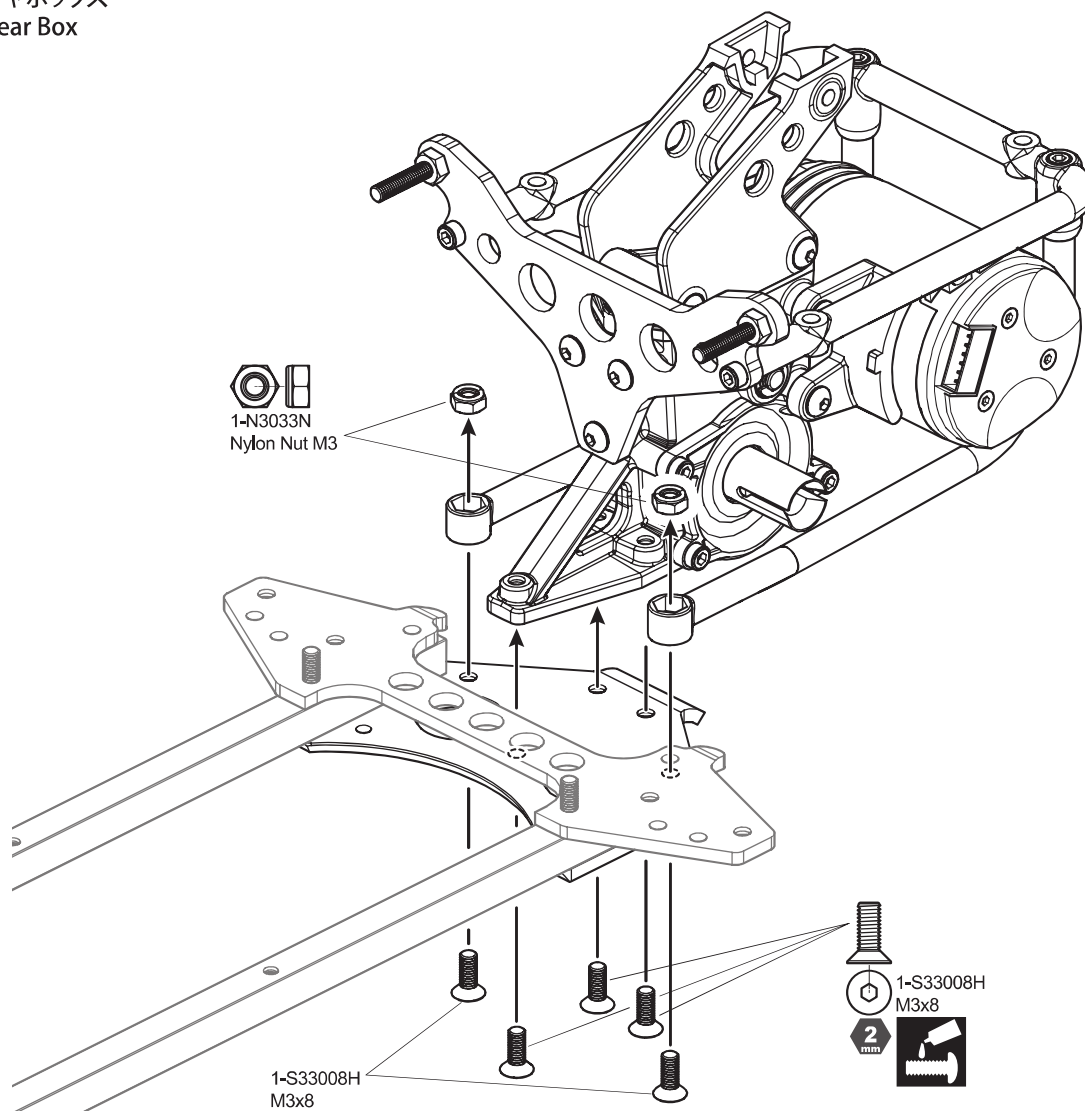


13 ショック Shock

OPEN BAG F





x4

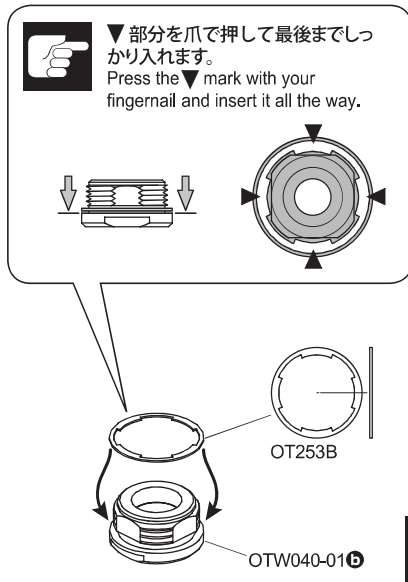


x4

ショックレンチ
Shock Wrench

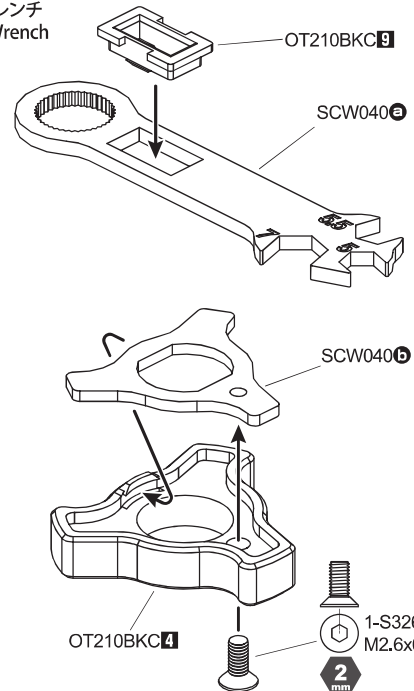

14 ショック Shock

Front

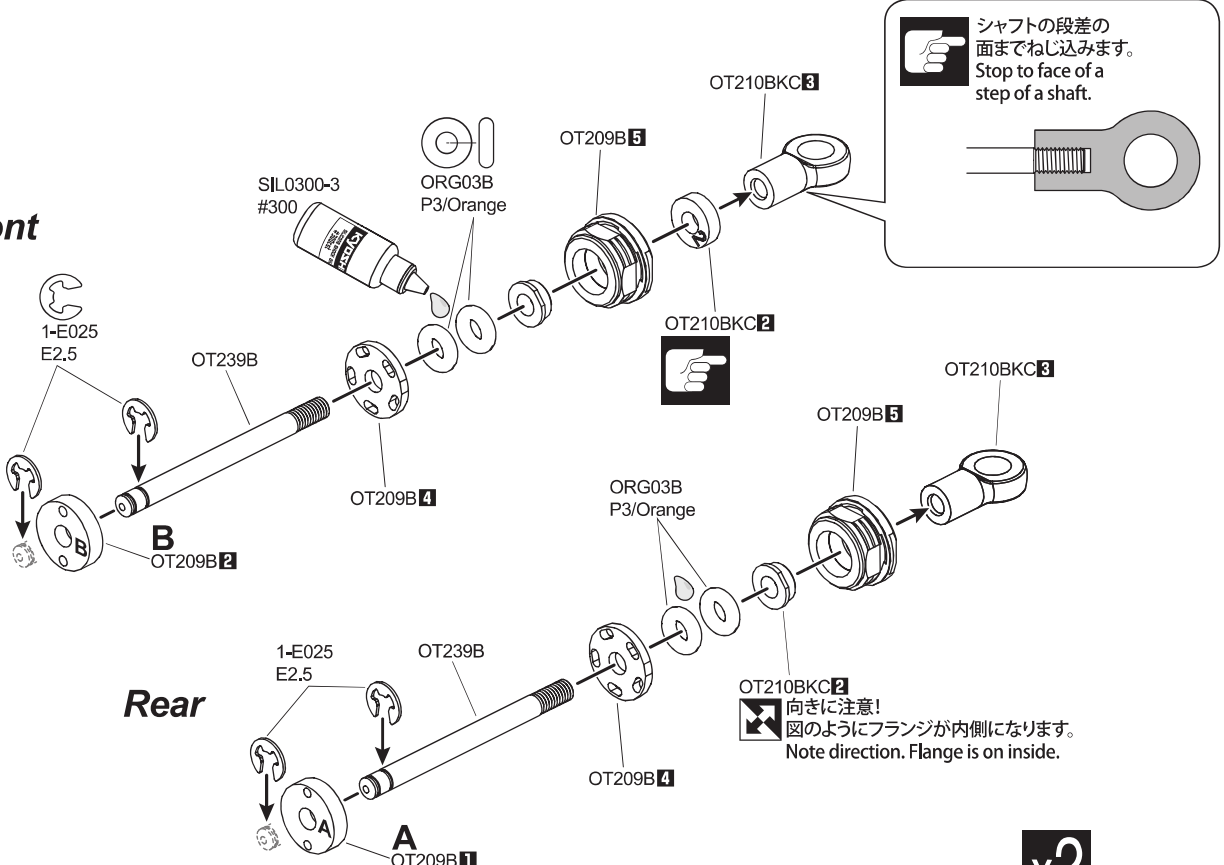

Rear



x2

ショックオイル
Shock Oil

基本セットアップ / フロントB、リヤAピストンにシリコンオイル#300。
グリップのいいコースでは前後Bピストンにシリコンオイル#300-#400を使用できます。
Basic Setup / Front B and Rear A piston with silicon oil #300.
Font and Rear B piston with silicon oil #300 -#400 for Hi-traction track.

Piston			
	OT209B1	OT209B2	OT209B3
STD Kit Standard キット標準	Front / #300	Rear / #300	
High Traction		Front / Rear #300 - #400	

15 ショック Shock

SIL0300-3
#300

OTW040-01



シャフトを最後まで押し込み余分なオイルを抜きます。
Insert shaft all the way and remove excess oil.



しっかり締めます。
Tighten closely.



このラインまで
オイルを入れます。
Fill oil to this line.

ショックレンチ
Shock Wrench

Front
Rear x2

16 ショック Shock

Front

Rear

3.5 mm

7.5 mm



スペーサー
Spacer

Front
SCW026 / Black

Rear
SCW027B / Black

OT210BK

ショックスプリング
Shock Spring

SCW026

Front Shock Spring Set (SS/S/M/2pcs/TurboScorpion)
フロントショックスプリングセット (SS/S/M/2入/ターボスコピオン)

SCW027B

Rear Shock Spring Set (M/H/SH/2pcs/TurboScorpion)
リアショックスプリングセット (M/H/SH/2入/ターボスコピオン)

Kit Standard
キット標準

SOFT ← FRONT SPRING → HARD		
Super Soft	Soft	Medium
CUPPER SCW026	SILVER SCW026	BLACK SCW026
SOFT ← REAR SPRING → HARD		
Medium	Hard	Super Hard
BLACK SCW027B	GOLD SCW027B	GRAY SCW027B

OPEN BAG



Diagram illustrating the SC256B assembly components and their orientation. The assembly is shown in a cross-section view, with labels indicating the components and their positions relative to the 'Outside' and 'Inside' directions.

- SC256B^a**: The top component, shown in two locations (left and right).
- SC256B^b**: The bottom component, shown in two locations (left and right).
- SC256B^c**: The bottom component, shown in two locations (left and right).
- SC256B^d**: The top component, shown in two locations (left and right).
- Outside**: Indicated by an arrow pointing left.
- Inside**: Indicated by an arrow pointing right.



SC256B A

SC256B B

SC256B C

Inside

SC256B B

SC256B C

SC256B A

決めのために仮組みます。
assembly to align the parts

1-S33008H
M3x8mm

1-S33015H
M3x15mm

SC256B C

SC256B B

SC256B A

位置決めのための
Trial assembly t

2 mm

1-S33015H
M3x15mm

2 mm

1-S33008H
M3x8mm

19



20




Rear Shock

クが自重で動くように
取り付けします



ショックが自重で動く
ように取付けます。
Install the shock to move
freely by own weight.




1-N3033N
Nylon Nut M3



OT210BKC**1**

スぺーサーなし。
No spacer.

21 ロールバー Roll Bar

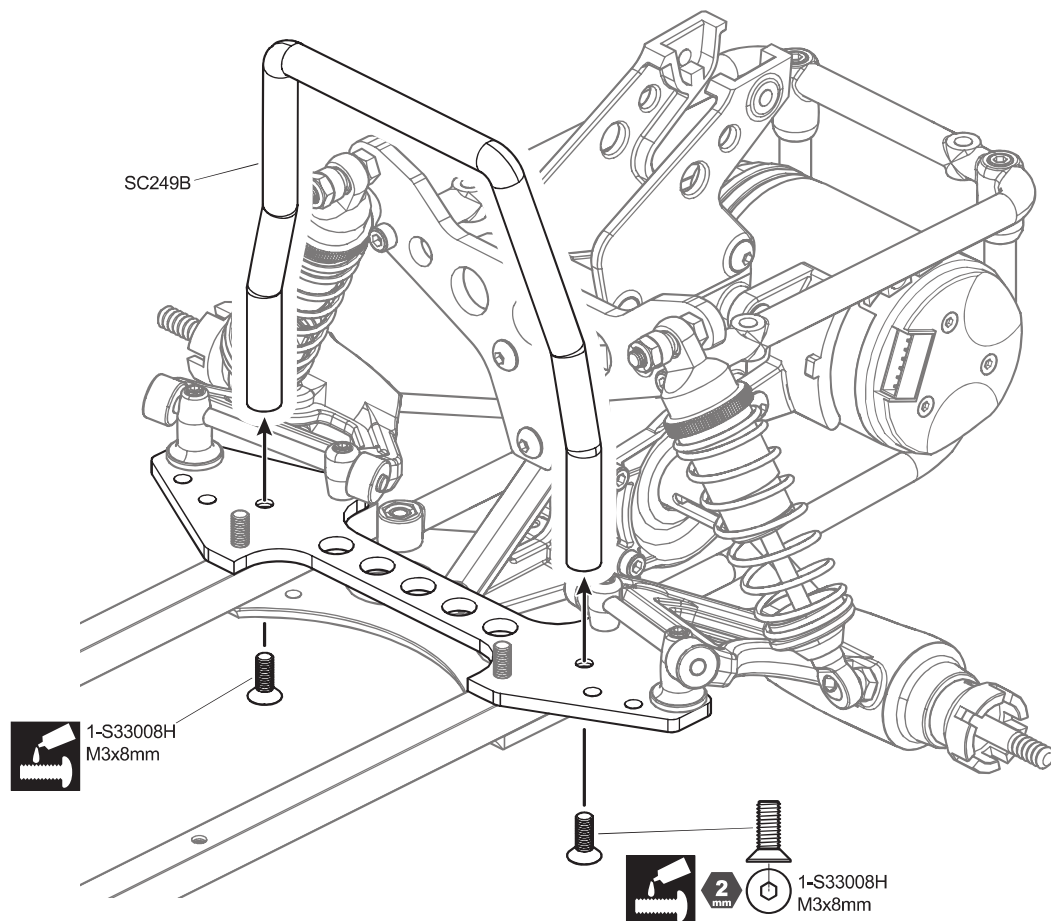

22 アッパーロッド / タイロッド Upper Rod / Tie Rod

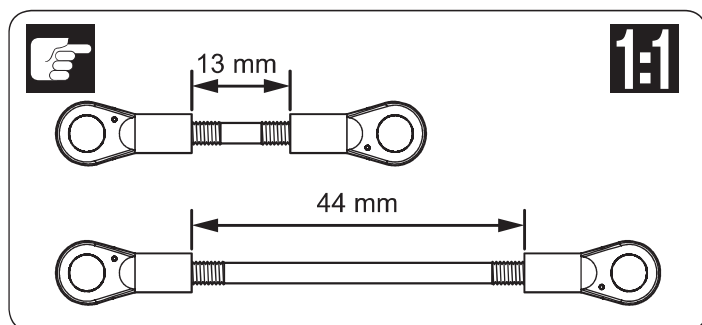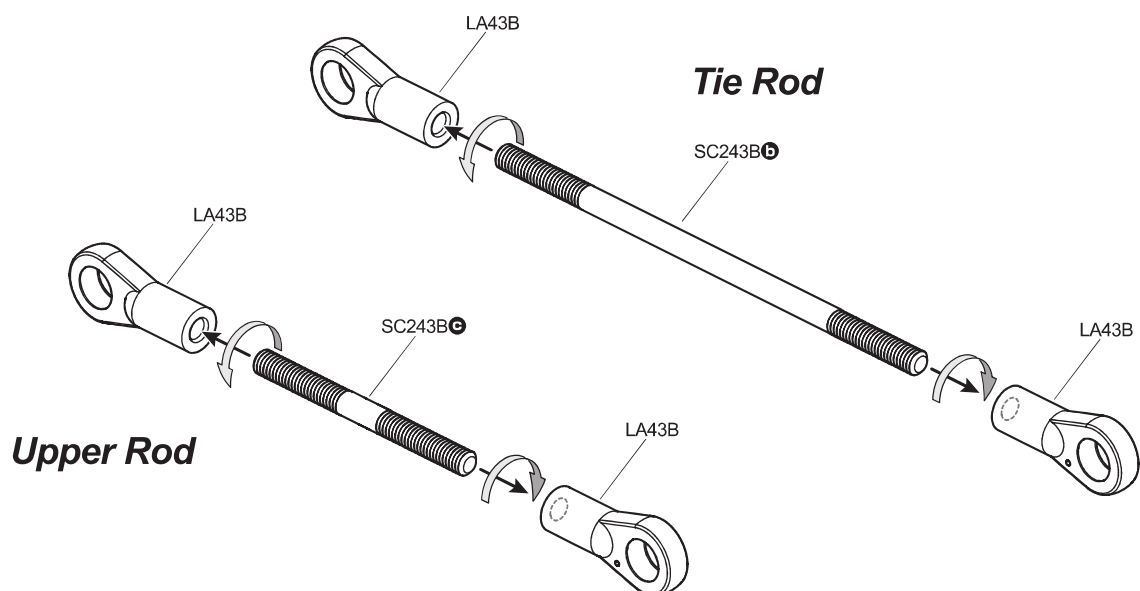


x2


23 フロントササアーム Front Suspension Arm

OPEN BAG H


R

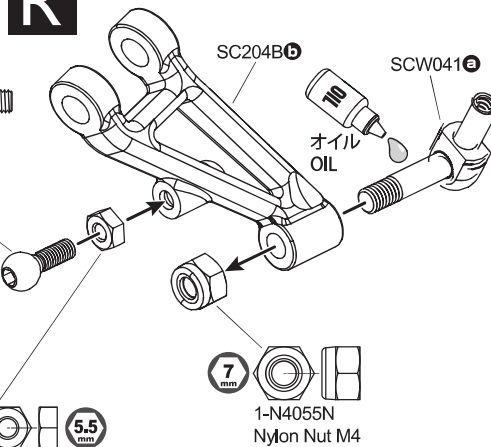

L

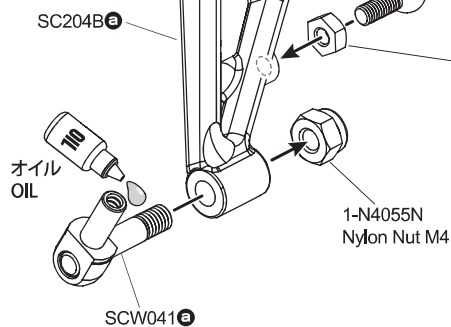


1:1
L/R




1:1
L/R

キングピンがスムーズに動くように取付ける。
Install the King Pin to move freely


R

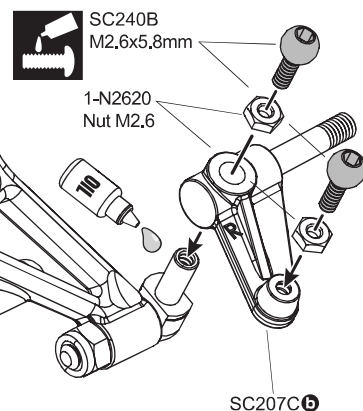

L

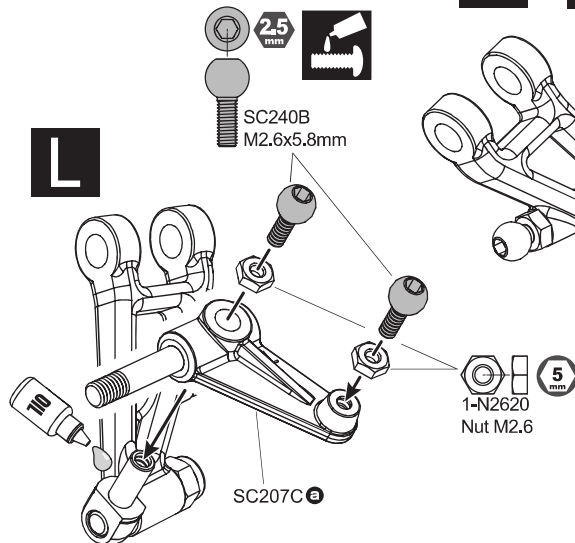

1:1

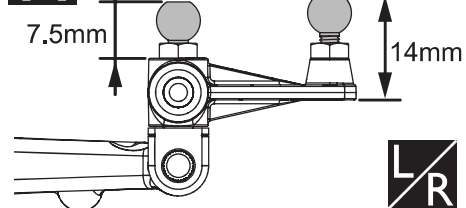

24 フロントサスペンション Front Suspension




締めすぎ注意。
Do Not Over Tighten.



SCW033 **Upper Rod**

OT210BKC1

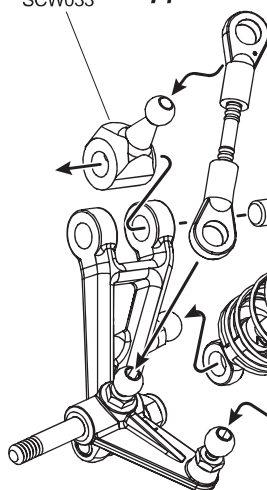

Front Shock
スパーサー
Spacer


Tie Rod

SCW033


1-N3033N
Nylon Nut M3

OT210BKC1


スパーサー
Spacer

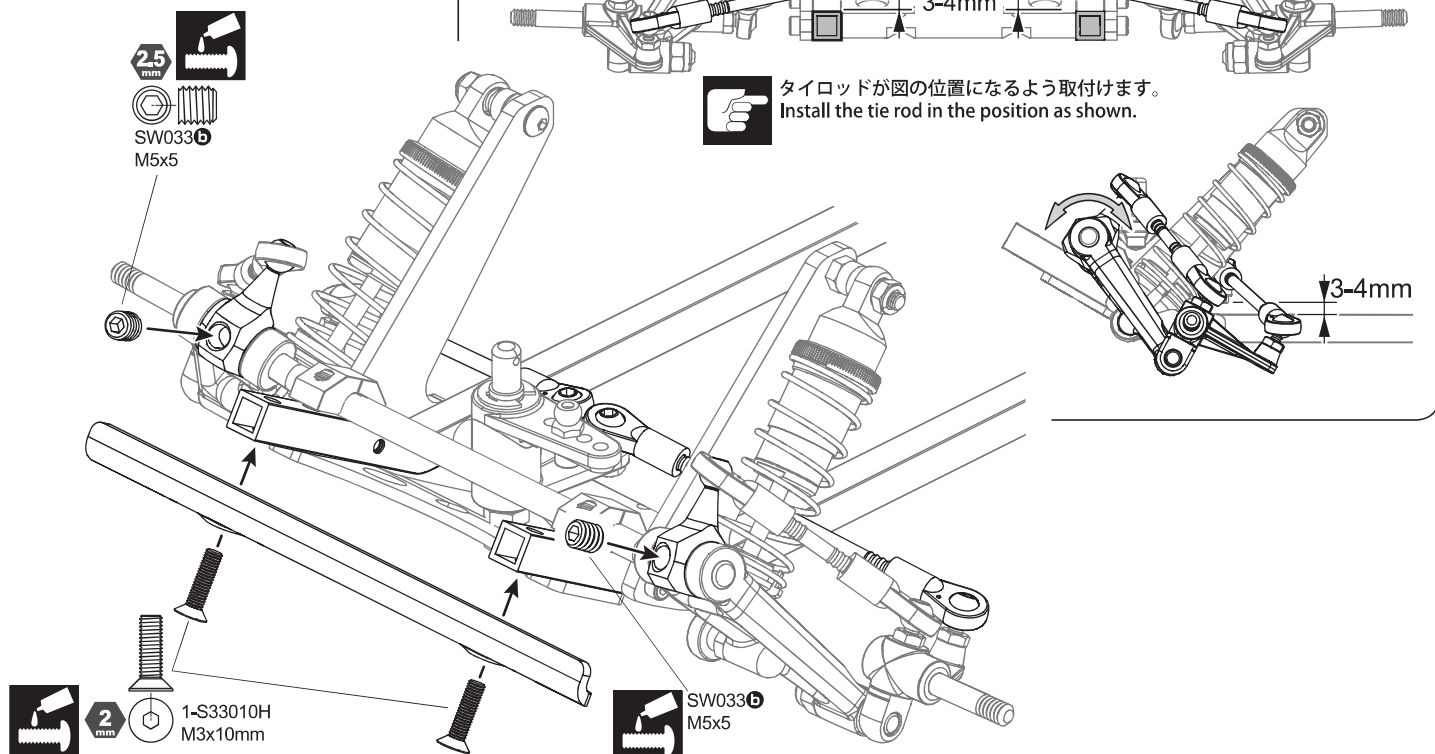

① ② ③
番号順に組み立てます。
Assemble in numerical order.

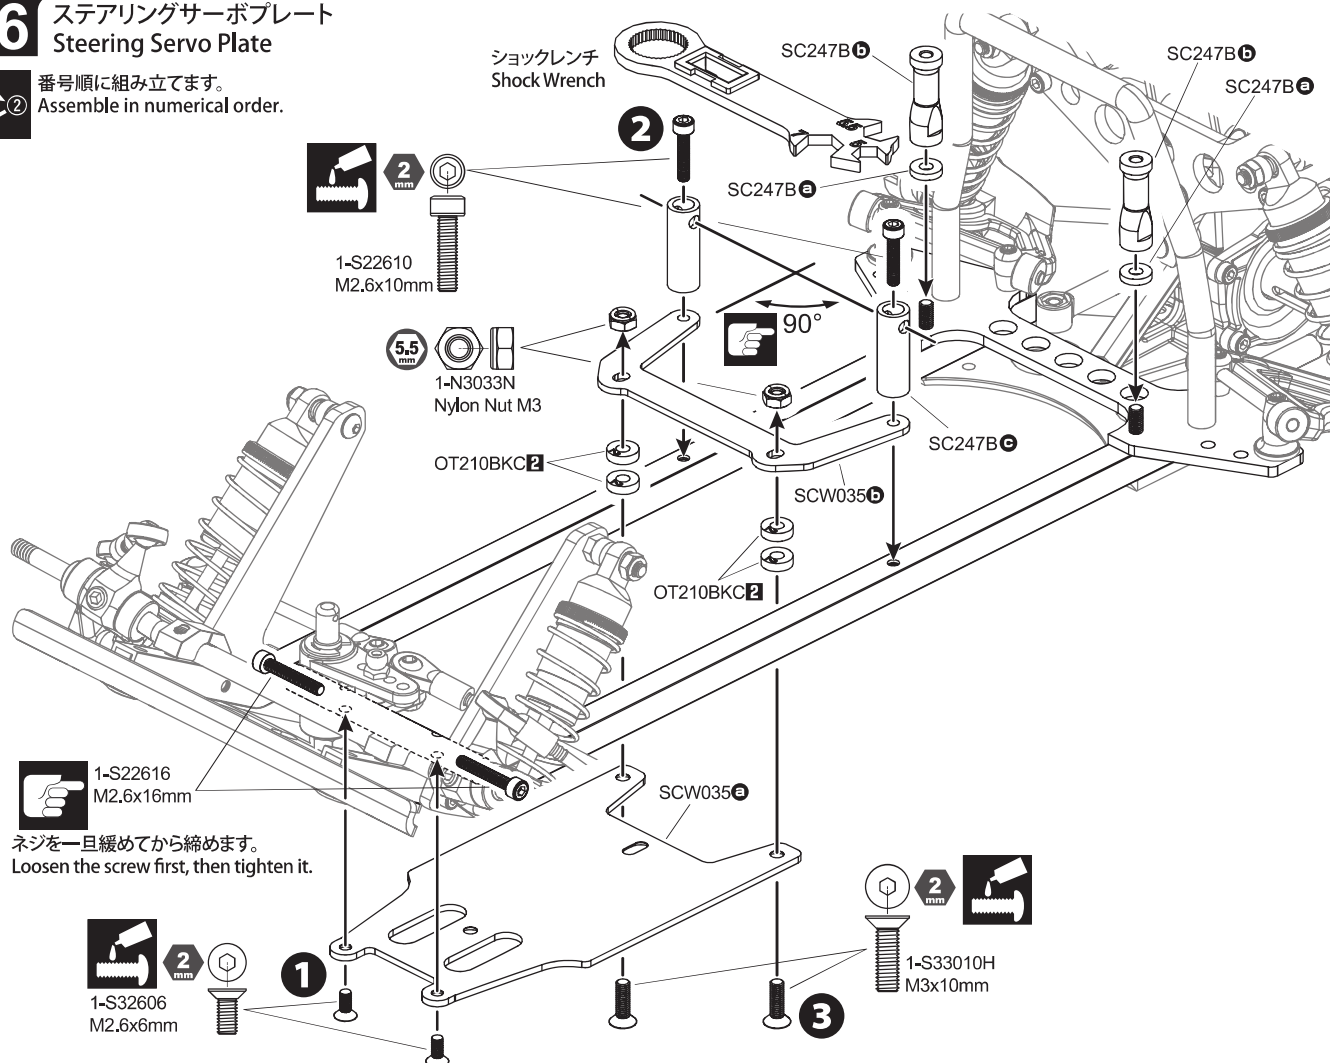

27 ステアリングサーボ Steering Servo

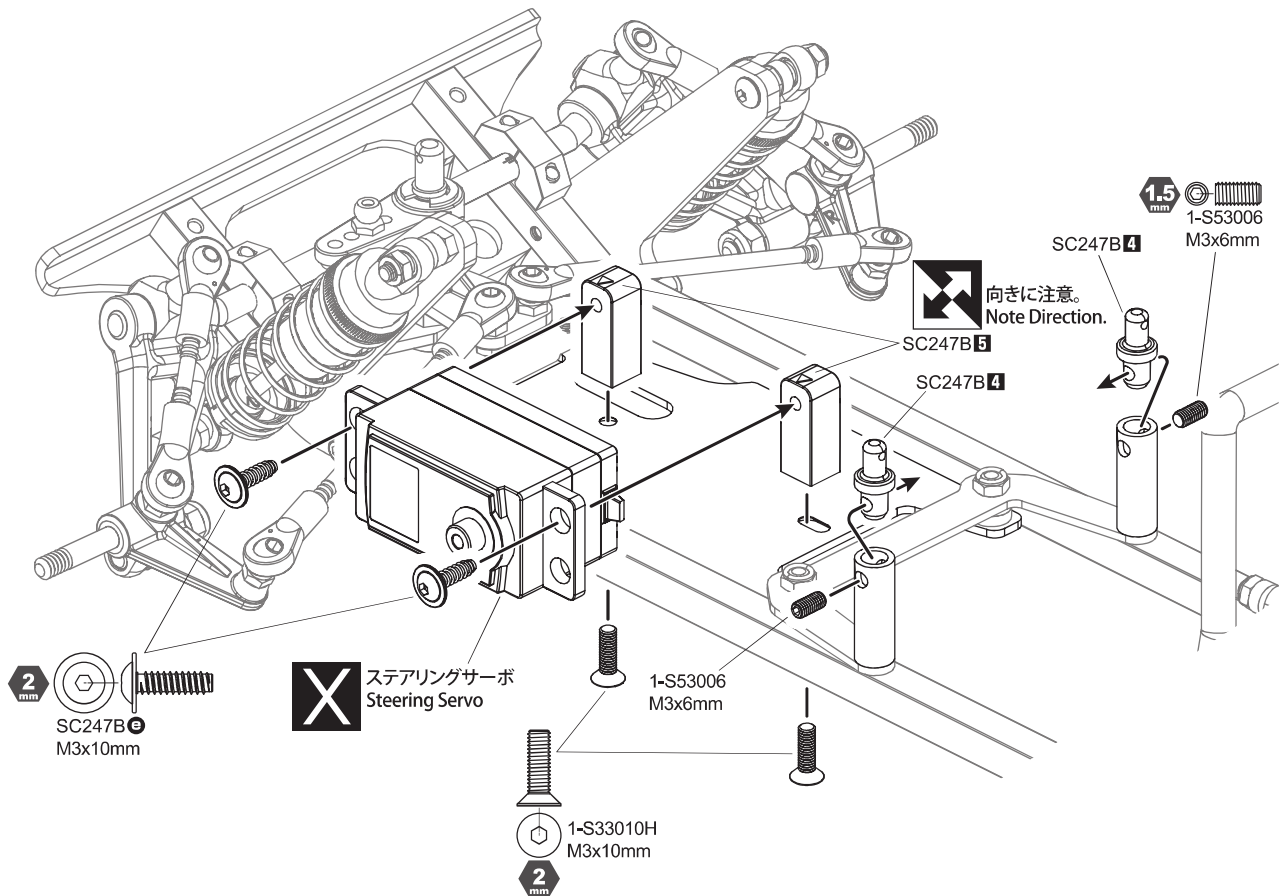

28 アッパーデッキ Upper Deck


OPEN BAG I

標準 / バッテリー横積み
Standard / Sideway Battery Mount


SCB004C 5 2




テープで固定します。
Attached it with tape.

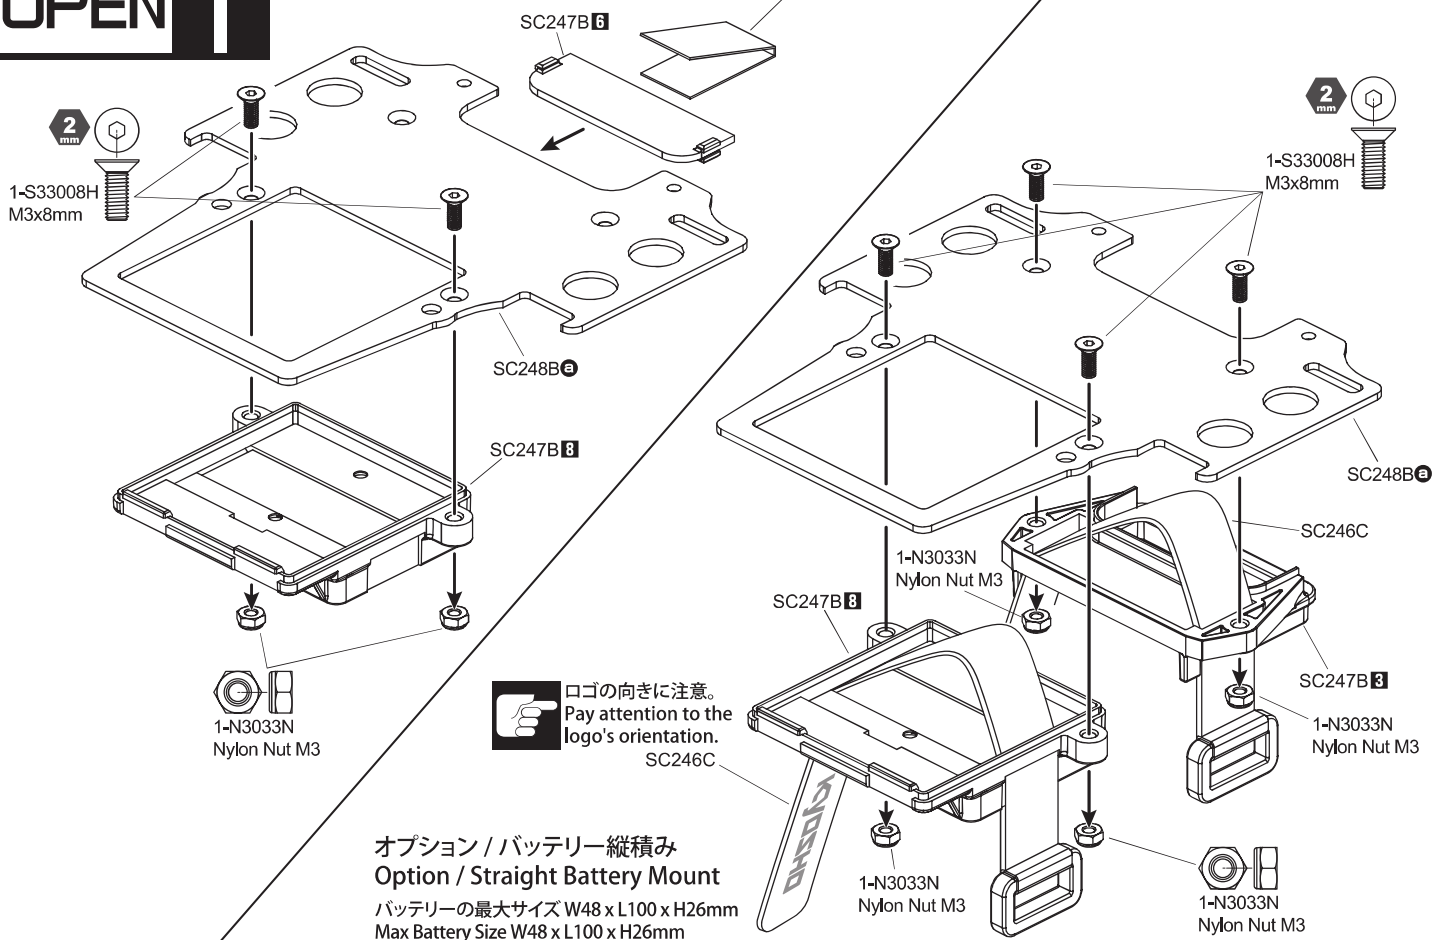


29 リヤボディマウント Rear Body Mount

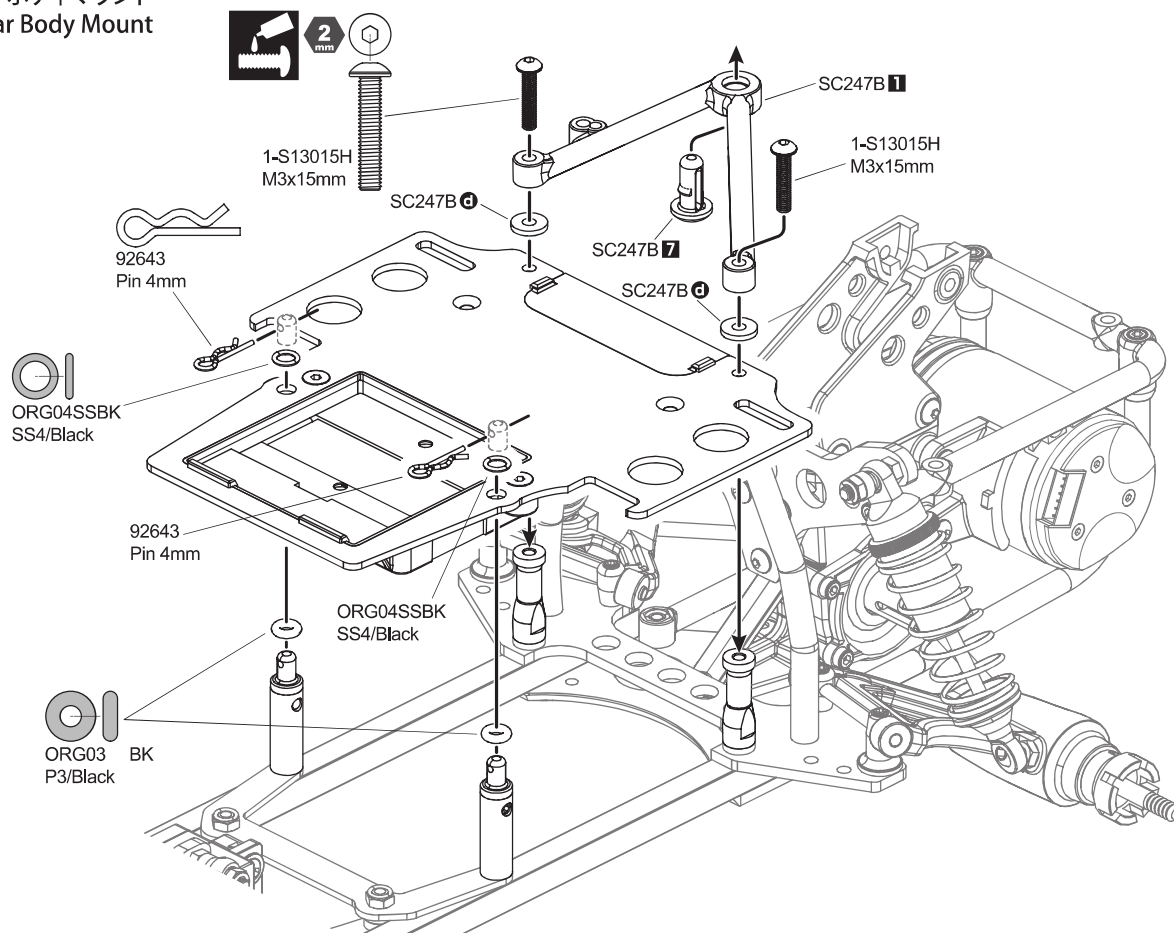


30 スピードコントローラー Speed Controller

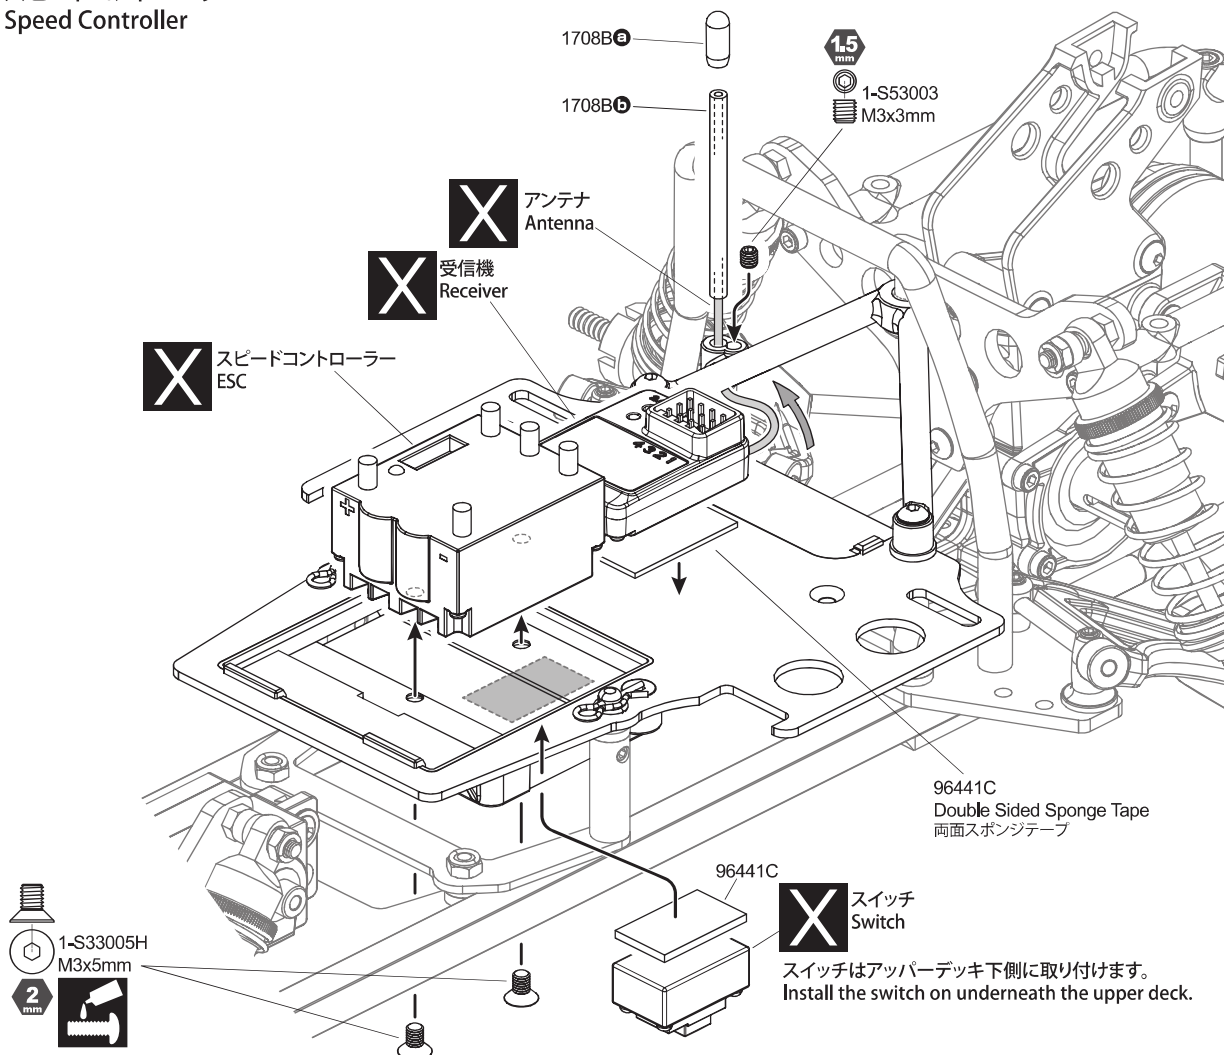

31 ステアリングロッド Steering Rod

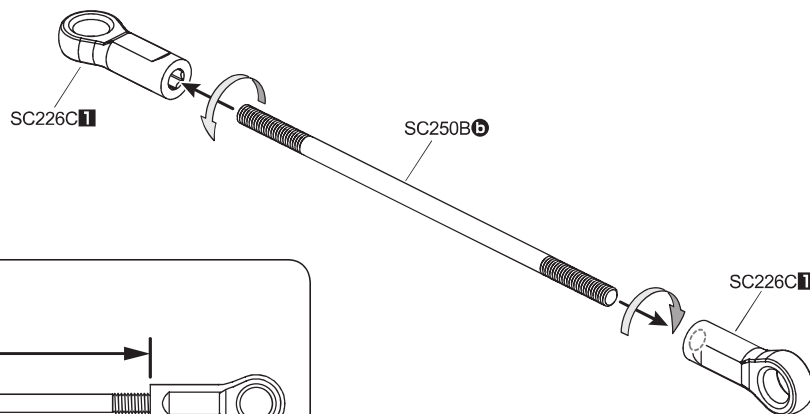


1:1



32 ステアリングロッド Steering Rod

Steering Rod

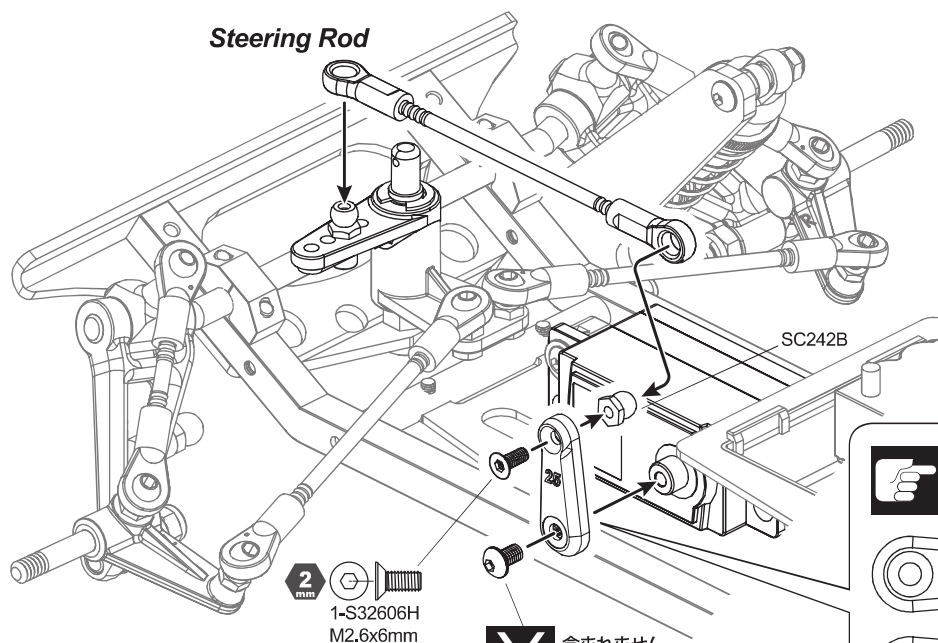

含まれません
Not Included




SC226C2
SANWA, KO
KYOSHO KS4241-08M



SC226C3
HITEC



SC226C4
FUTABA, KYOSHO

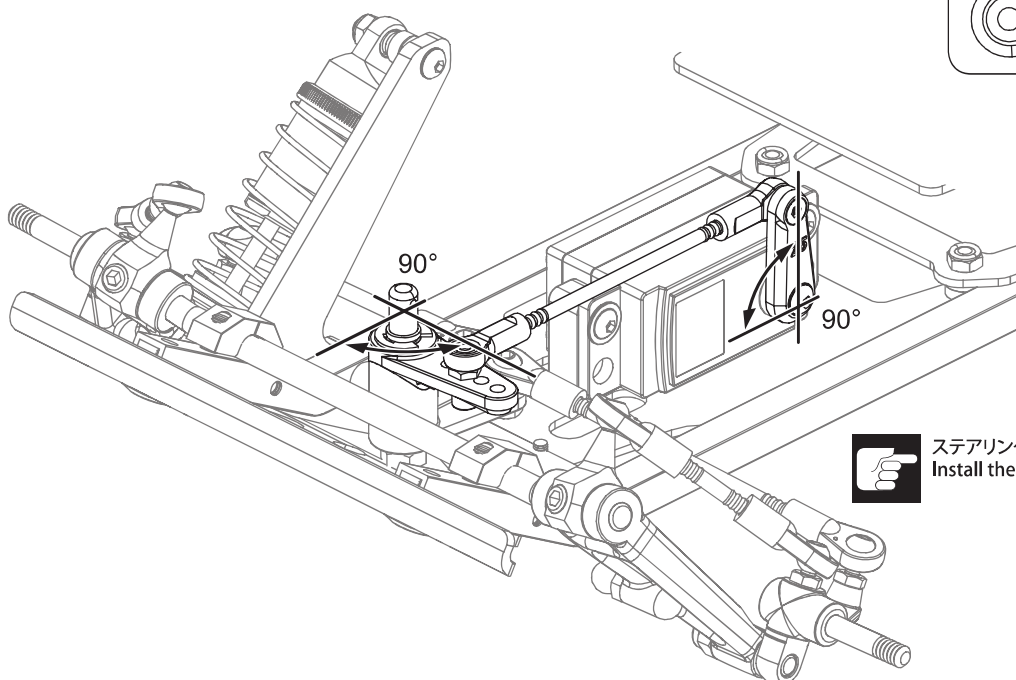


ステアリングロッドが図の位置になるよう取り付けます。
Install the steering rod in the position as shown.


33 タイヤ Tire




タイヤロゴが外側になる様にセットします。
Set with tire logos on outside.

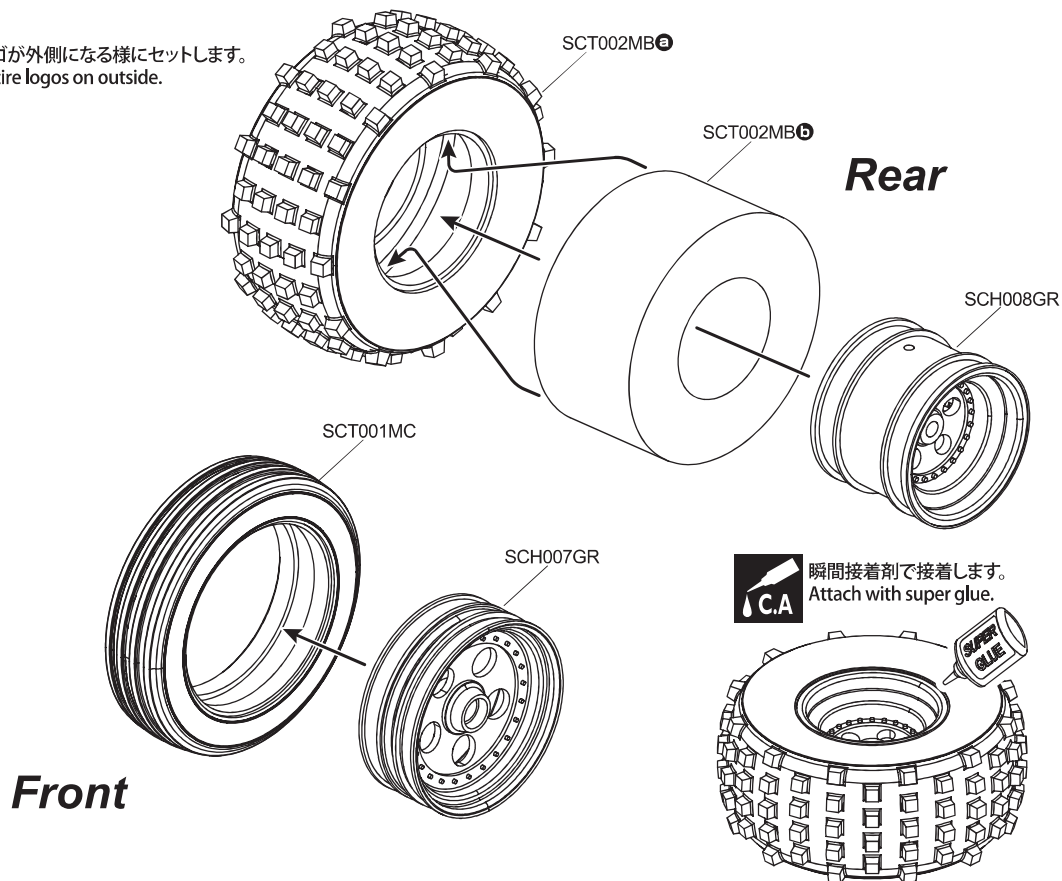

34 タイヤ Tire

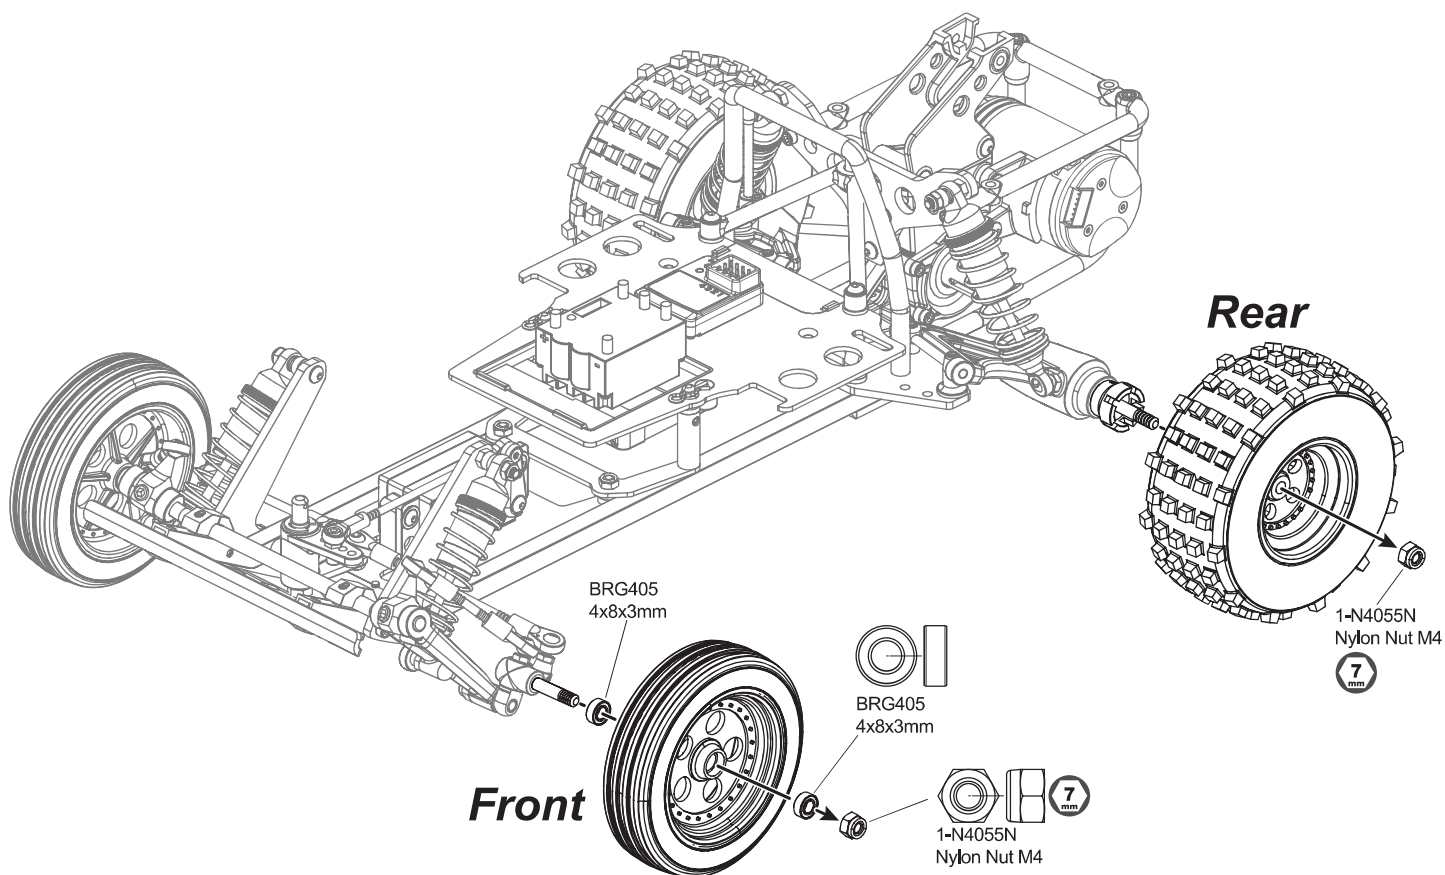


35 バッテリー Battery

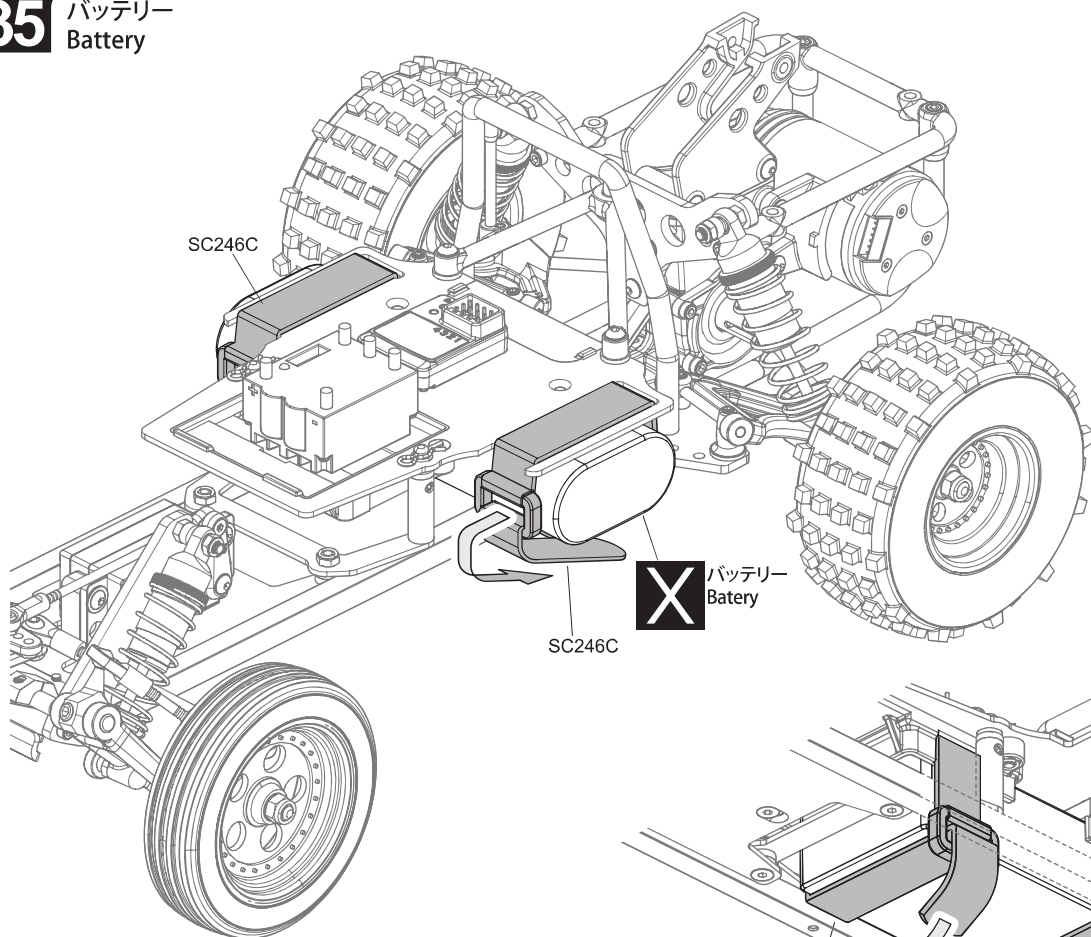


オプション / バッテリー縦積み Option / Straight Battery Mount

バッテリーの最大サイズ W48 x L100 x H26mm
Max Battery Size W48 x L100 x H26mm

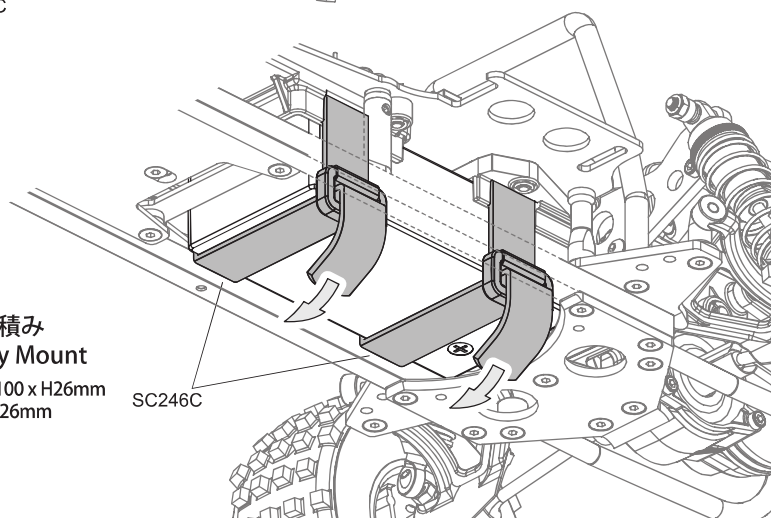

36 ボディ Body

- 1 カット及びボディに穴を開けます。
Cut and make holes in the body
- 2 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗います。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.
- 3 マスキングシートで窓を内側からマスキングします。
Install window masks on inside of body.
- 4 ポリカーボネイト用スプレーで内側から塗装します。
Paint with polycarbonate spray on inside of body.



ペパーミントグリーンカラー配合目安
Approx blending ratio of the Peppermint color


※水性ポリカーボネイト用カラーを使用する場合
※Use water-based lexan paint

White	70%
Green	30%
Blue	数滴 Few drops

※水性アクリルカラーを使用する場合
※Approx blending ratio of the water based acrylic color

MR HOBBY H-1 White	60%
MR HOBBY H-46 EMERALD GREEN	40%

※水性アクリルカラーを使用する場合は先にポリカーボネイト用クリアーを塗ってください。
※If using water based acrylic color, please apply clear color for polycarbonate first.



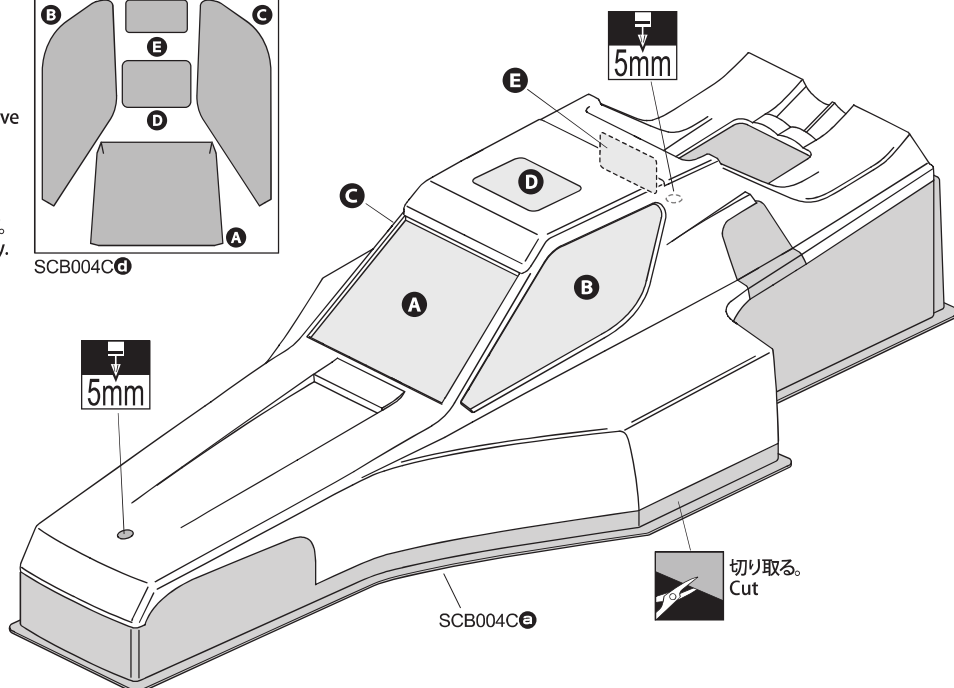


37 ボディ Body

- 1 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがします。
After painting, remove the protective film from the body shell.
- 2 番号順で貼るとスムーズに仕上がります。
Follow the numbers in order when applying for best result.


- 3 数滴の中性洗剤を混ぜた水で、ボディとステッカーの糊面を濡らして貼ると、位置決めがしやすいです。
水、気泡を抜きながらステッカーを密着させます。
We recommend to use dish detergent to fix the position of the decals. Add few drops of detergent to water and apply between the decal and body, then position the location. Make sure that there is no air left between the decal and body when applying.

 **26**は**4**の次に貼ってください。
Paste **26** after **4**.

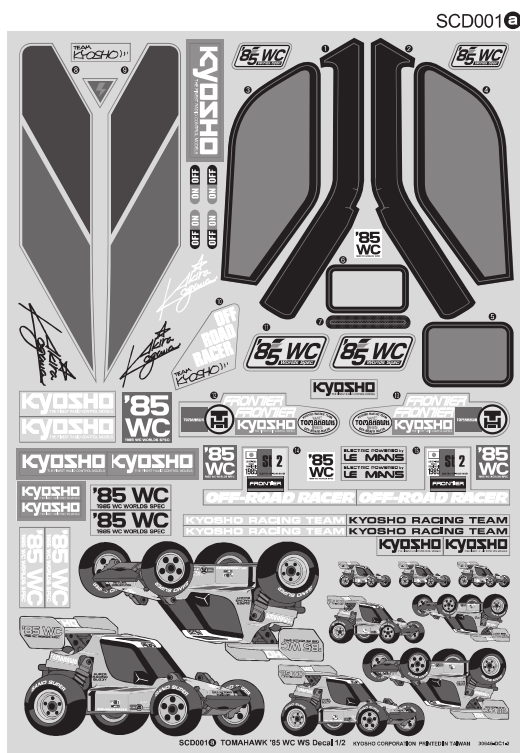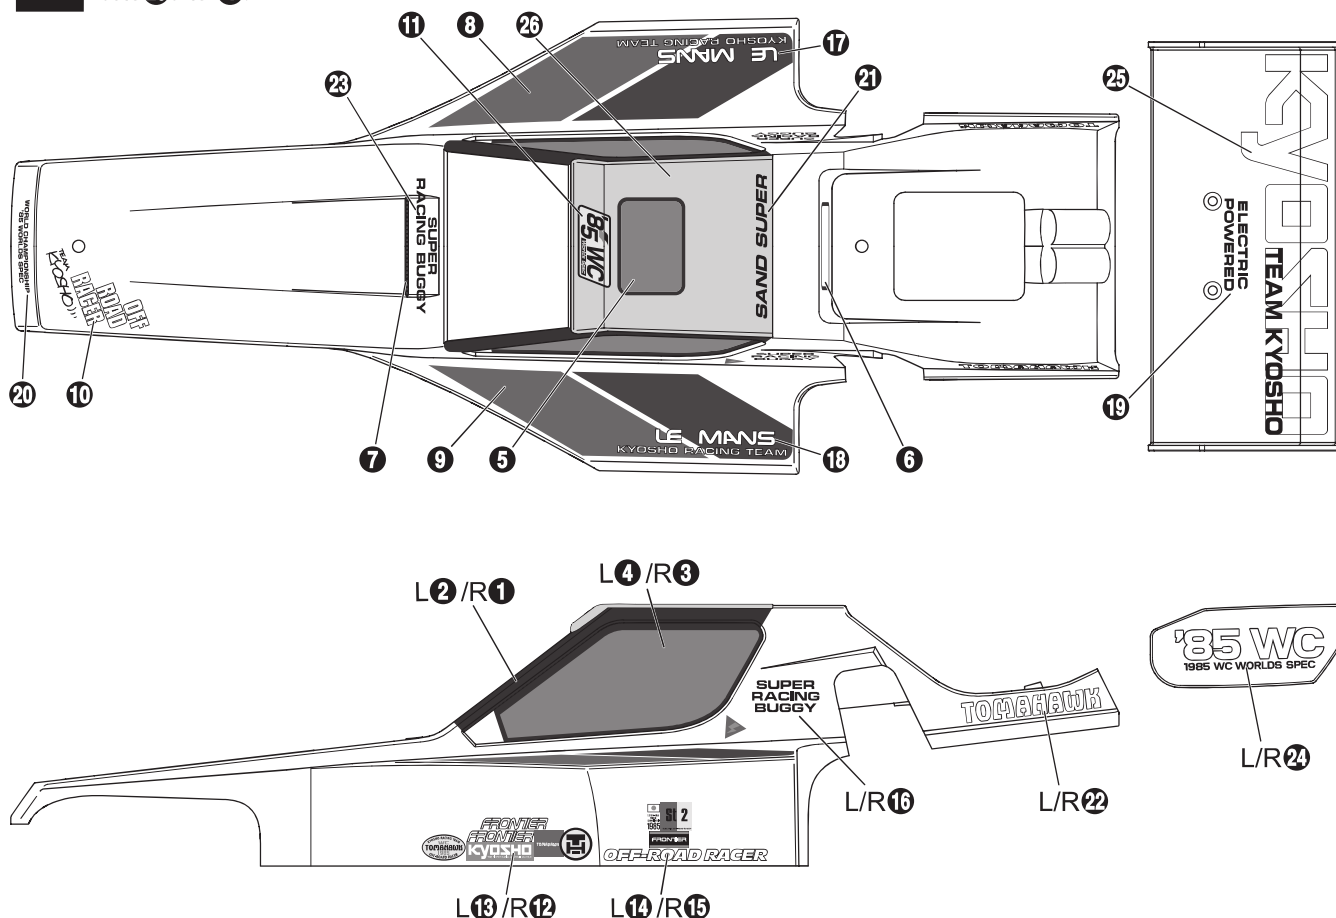


※トマホーク純正ステッカーも付属します。
Includes original Tomahawk decals.


38 ボディ Body

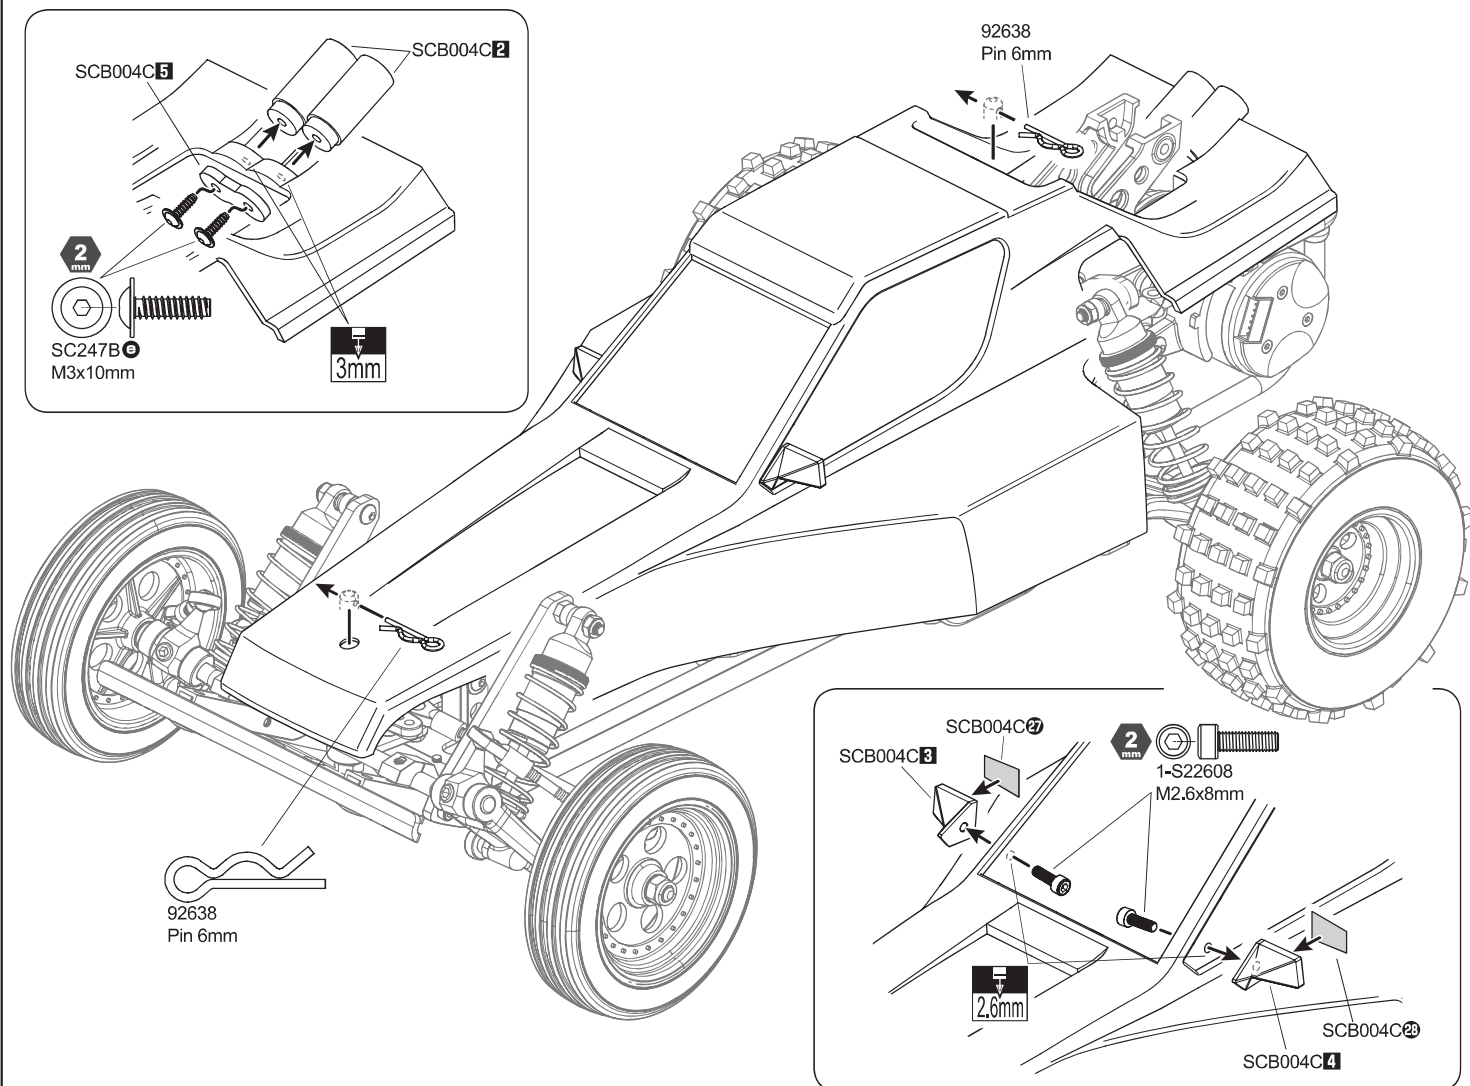

39 ウイングマウント Wing Mount

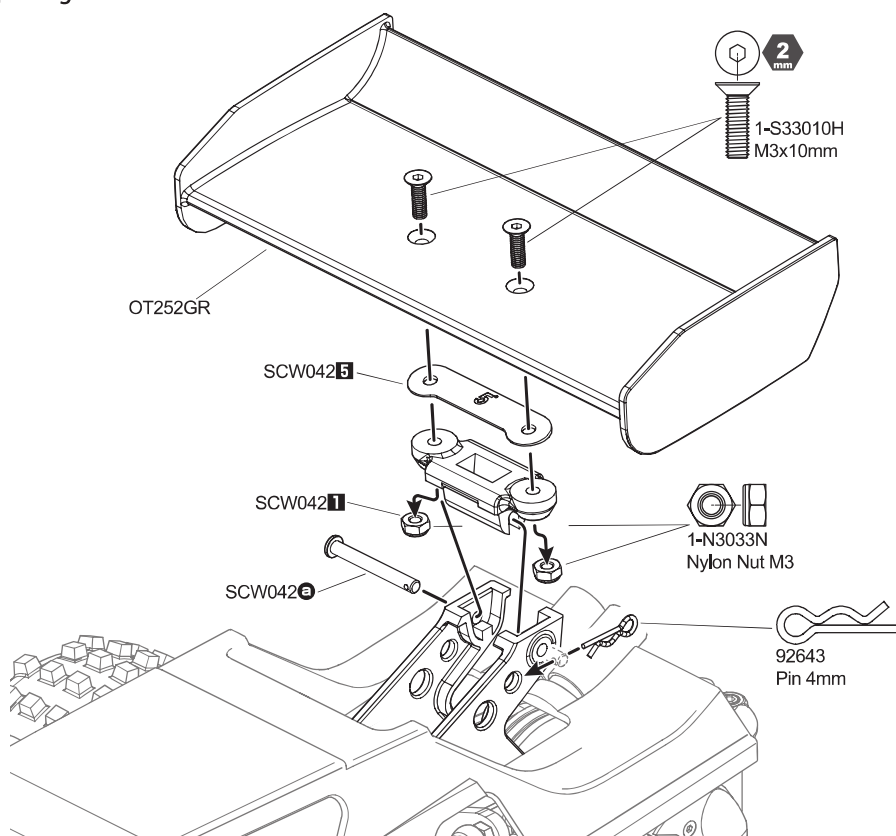



👉 ウイングに角度をつける場合。
Install the spacers for more angle of the wing.

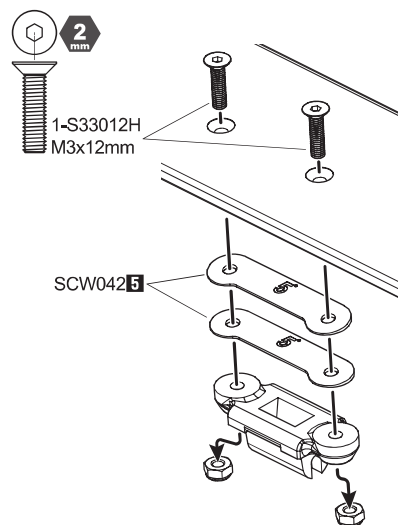

ハンドリングアジャスト Handring Adjustment


キングピン、ナックルの組み合わせでハンドリングを好みの状態に調整します。

Adjust the kingpin and knuckle setup to achieve your preferred handling characteristics.

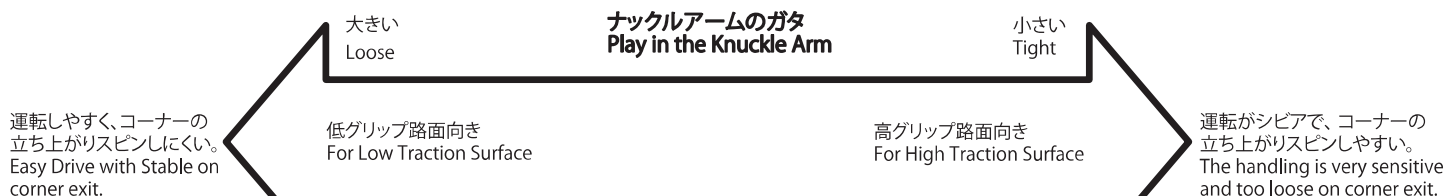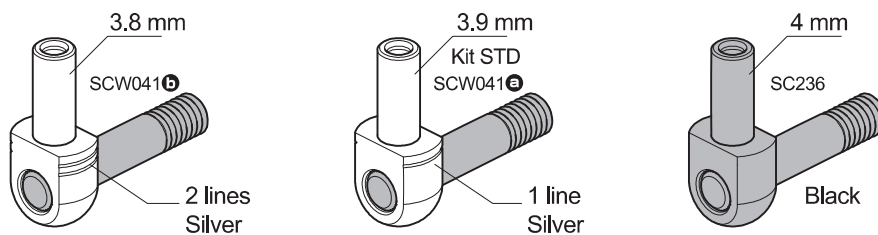


フロントキャンバー角アジャスト Front camber angle Adjustment

フロントアームシャフトの取り付け角度でフロントキャンバーを調整します。
Adjust the front camber by changing the mounting angle of the front arm shaft.

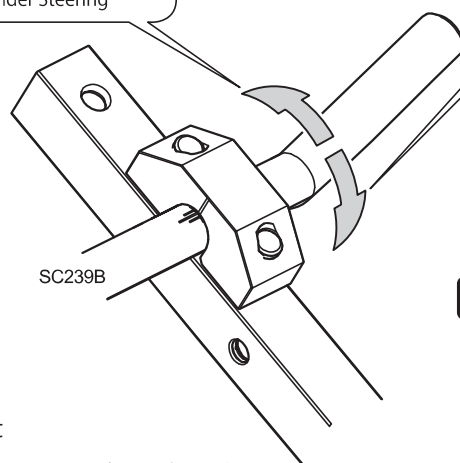


SEE P24 キャンバーの調整と合わせてタイロッドの長さを調整します。
When adjusting the camber, also adjust the tie-rod length.


Exproded View 分解図

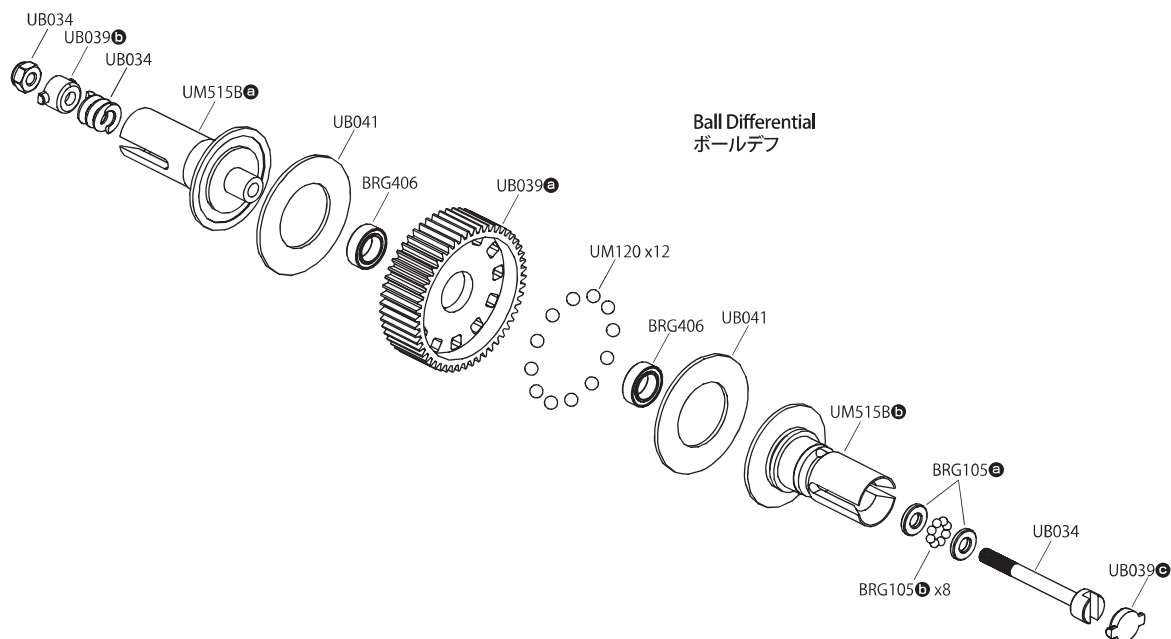


Front / Rear Shock フロント/リアショック

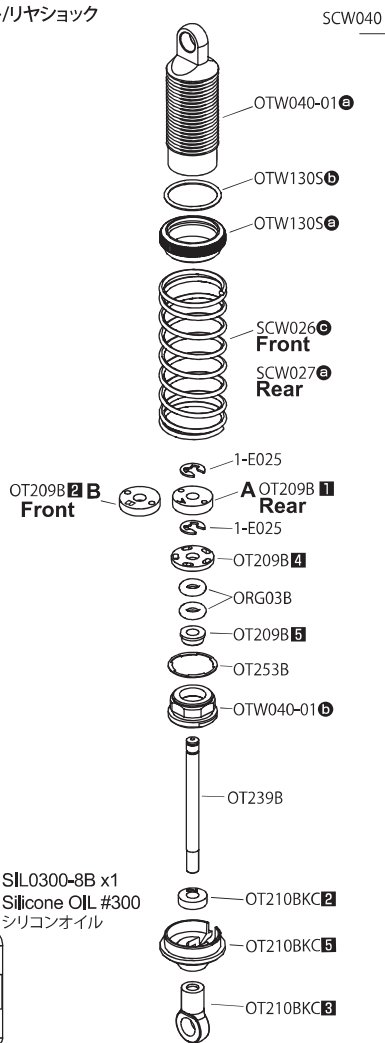


Shock Wrench ショックレンチ

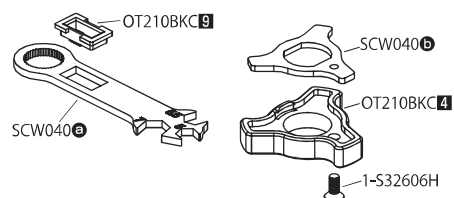

Tire / Wheel タイヤ/ホイール

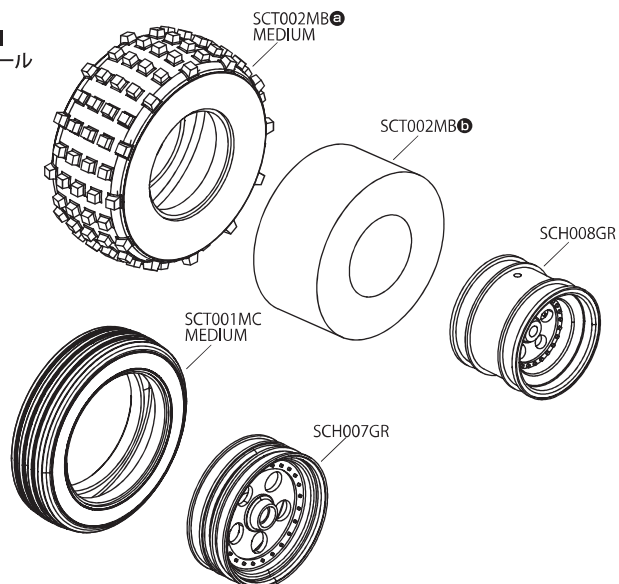

分解図

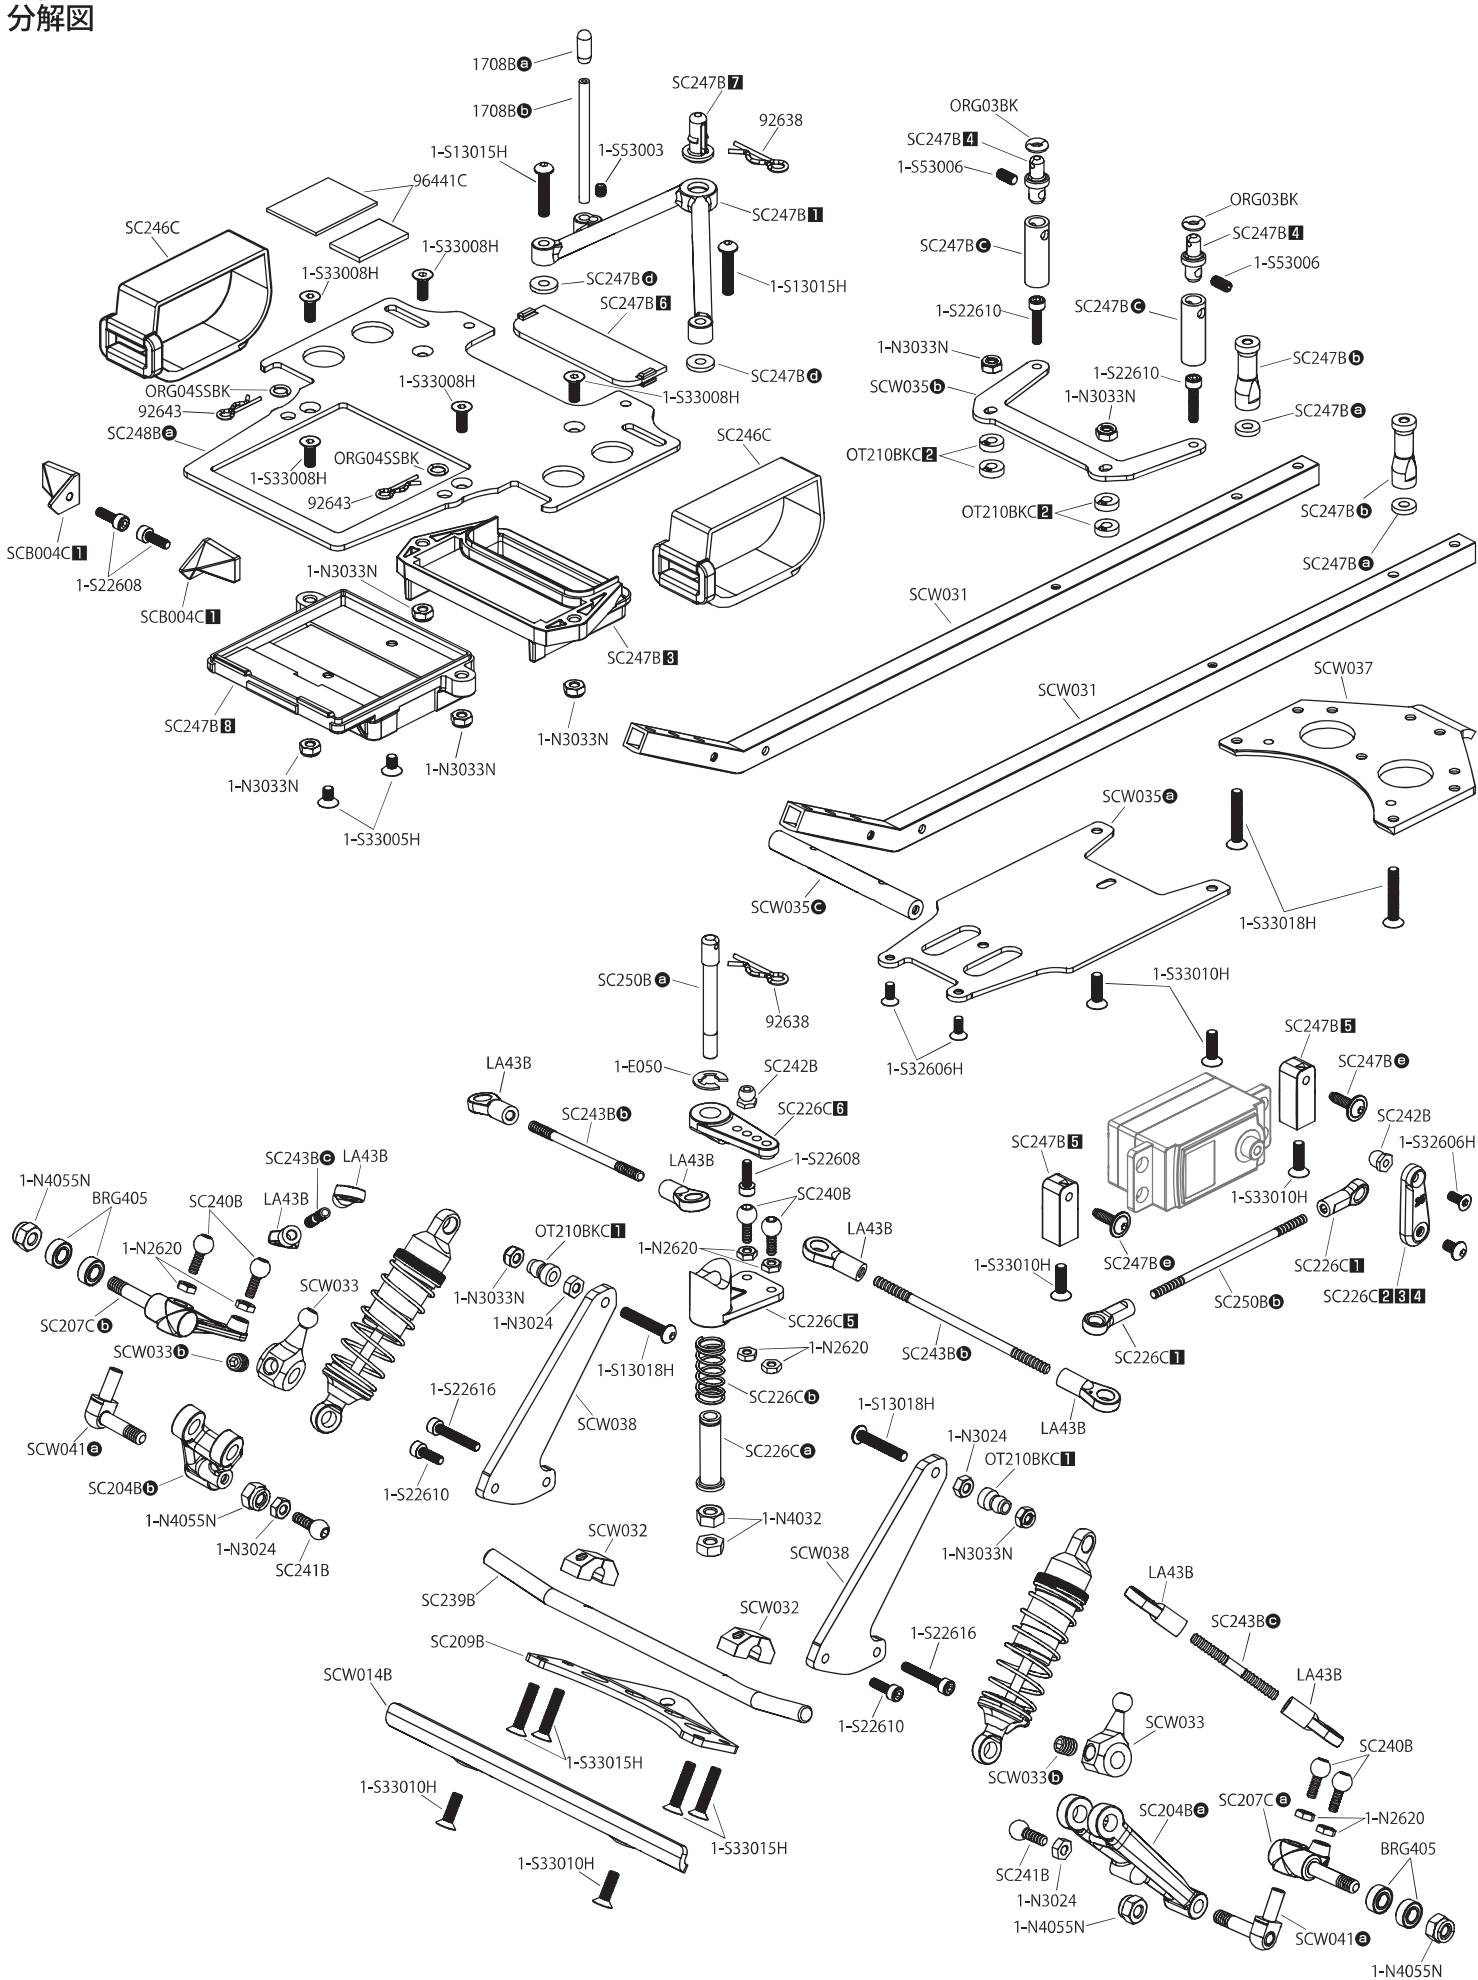


TOMAHAWK '85 WC PARTS LIST


1-S22608 CS Cap Screw(M2.6x8/5pcs) キャップビス(M2.6x8/5入)	1-S22610 CS Cap Screw(M2.6x10/5pcs) キャップビス(M2.6x10/5入)	1-S22616 CS Cap Screw(M2.6x16/5pcs) キャップビス(M2.6x16/5入)	ORG03B O-Ring(P3/Orange) 10pcs Oリング(P3/オレンジ) 10入	ORG03BK O-Ring(P3/Black)10pcs Oリング(P3/ブラック)10入	ORG04SSBK O-Ring(SS4/Black)10pcs Oリング(SS4/ブラック)10入
1-S32606H FH Flat Head Screw (M2.6x6/10pcs) サラビス(M2.6x6)(ヘックス/10入)	1-S33005H FH Flat Head Screw(Hex/M3x5/10pcs) サラビス(M3x5)(ヘックス/10入)	1-S33006H FH Flat Head Screw(Hex/M3x6/10pcs) サラビス(M3x6)(ヘックス/10入)	BRG105 Diff. Thrust Bearing デフスラストベアリング ○ 8x8pcs ● x2pcs	UM120 3/32 Ball 3/32ボール	LA43B 5.8mm Ball End(Black/12pcs) ボールエンド(5.8mm/ブラック/12入)
1-S33008H FH Flat Head Screw(Hex/M3x8/10pcs) サラビス(M3x8)(ヘックス/10入)	1-S33010H FH Flat Head Screw(Hex/M3x10/10pcs) サラビス(M3x10)(ヘックス/10入)	1-S33012H FH Flat Head Screw(Hex/M3x12/10pcs) サラビス(M3x12)(ヘックス/10入)	1708B Color Antenna (Black/4pcs) カラーアンテナ 黒キャップ付4入 ● x4pcs ● x4pcs		
1-S33015H FH Flat Head Screw(Hex/M3x15/10pcs) サラビス(M3x15)(ヘックス/10入)	1-S33018H FH Flat Head Screw(Hex/M3x18/10pcs) サラビス(M3x18)(ヘックス/10入)	1-S13005H BH Button Screw(Hex/M3x5/10pcs) ボタンビス(M3x5)(ヘックス/10入)	OT209B E2.5 Clip x6pcs Shock Piston (OPTIMA) ショックピストン (オブティマ)	OT210BKC Shock Plastic Parts (Black/OPTIMA) ショックプラパーツ (ブラック/オブティマ) CAP M2.6x8mm x2pcs	
1-S13008H BH Button Screw(Hex/M3x8/10pcs) ボタンビス(M3x8)(ヘックス/10入)	1-S13015H BH Button Screw(Hex/M3x15/10pcs) ボタンビス(M3x15)(ヘックス/10入)	1-S13018H BH Button Screw(Hex/M3x18/10pcs) ボタンビス(M3x18)(ヘックス/10入)	OT239B Front Shock Shaft (2pcs/OPTIMA) フロントショックシャフト (2入/オブティマ)		
1-S53003 SS Set Screw(M3x3/10pcs) セットビス(M3x3/10入)	1-S53006 SS Set Screw(M3x6/10pcs) セットビス(M3x6/10入)	1-N2620 Nut(M2.6x2.0/10pcs) ナット(M2.6x2.0/10入)	OT252GR Wing (Paper mint Green/Javelin) ウィング(ペーパーミントグリーン/ジャベリン)		
1-N2630N Nut(M2.6x3.0) Nylon (5pcs) ナット(M2.6x3.0) ナイロン (5入)	1-N3024 Nut(M3x2.4/10pcs) ナット(M3x2.4/10入)	1-N3033N Nut(M3x3.3) Nylon (5pcs) ナット(M3x3.3) ナイロン (5入)	OT253B Shock Gasket 12mm(4pcs) ショックガスケット 12mm(4入)	OTW130S Spring Adjuster(Silver 13mm/2pcs) スプリングアジャスター (シルバー13mm/2pcs) ● x2pcs ● x2pcs	
1-N4032 Nut(M4x3.2) (10pcs) ナット(M4x3.2/10入)	1-N4056FNB Nut(M4x5.6) Flanged Nylon (10pcs) ナット(M4x5.6)フランジナイロン(10入)	1-N4055N Nut(M4x5.5) Nylon (5pcs) ナット(M4x5.5) ナイロン (5入)	SC203C Rear Sus Arm (Scorpion 2014) リヤサスアーム(スコロピオン 2014)	SC204B Front Lower Arm (Scorpion 2014) フロントロアサスアーム(スコロピオン 2014) ● ●	
96641 3x5mm Shim Set (0.1/0.2/0.3mm/10pcs) 3x5mmシムセット(0.1/0.2/0.3mm/各10入)	96647 10x12mm Shim Set(0.1/0.2/4pcs) 10x12mm シムセット(0.1/0.2/各4入)	1-E025 E-Ring(E2.5/10pcs) Eリング(E2.5/10入)	SC205B Gear Box (Scorpion 2014) ギヤボックス(スコロピオン2014) ● ● ●		
1-E030 E-Ring(E3.0/10pcs) Eリング(E3.0/10入)	1-E050 E-Ring(E5.0/10pcs) Eリング(E5.0/10入)	92638 Snap Pin (10pcs) スナップピン(10入)	SC207C Steering Knuckle Set (Scorpion 2014) ステアリングナックルセット(スコロピオン 2014) ● ●		
92643 Snap Pin(4mm/10pcs) スナップピン(4mm/10入)	BRG405 Shield Bearing(4x8x3)4pcs シールドベアリング(4x8x3)4入	BRG406 Shield Bearing(5x8x2.5)4pcs シールドベアリング(5x8x2.5)4入	SC209B Servo Saver Mount (Scorpion 2014) サーボセイバーマウント (スコロピオン 2014)	SC213B Motor Plate (Scorpion 2014) モータープレート (スコロピオン2014)	
BRG407 Shield Bearing(5x10x4)4pcs シールドベアリング(5x10x4)4入	BRG410 Shield Bearing(6x10x3)2pcs シールドベアリング(6x10x3)2入	BRG414 Shield Bearing(10x15x4)2pcs シールドベアリング(10x15x4)2入	SC215B Slipper Plate (2pcs/Scorpion 2014) スリッパプレート(2入/スコロピオン2014)	SC216B Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014) スリッパパッド(2入/スコロピオン2014)	SC246C Battery Strap (16X200mm) バッテリーストラップ (16X200mm)

TOMAHAWK '85 WC PARTS LIST


SC221B

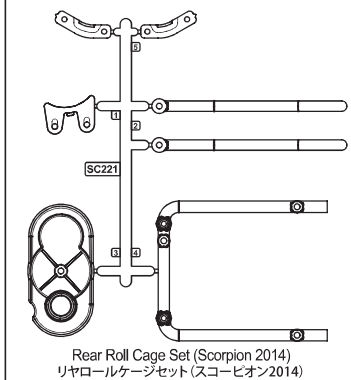


SC226C

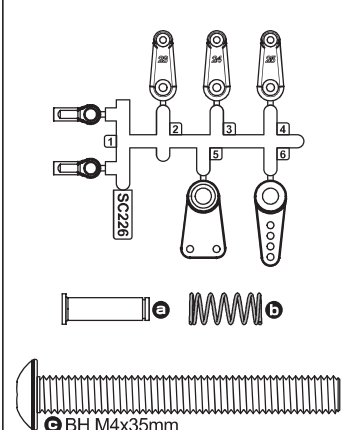

SC225C

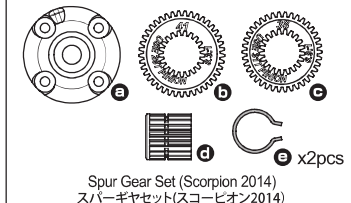


SC229B

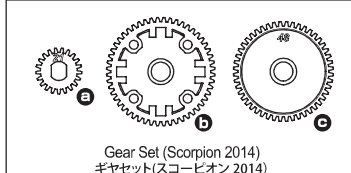


SC230C




SC235B



SC240B



SC241B



SC239B




SC242B




SC243B




SC247B

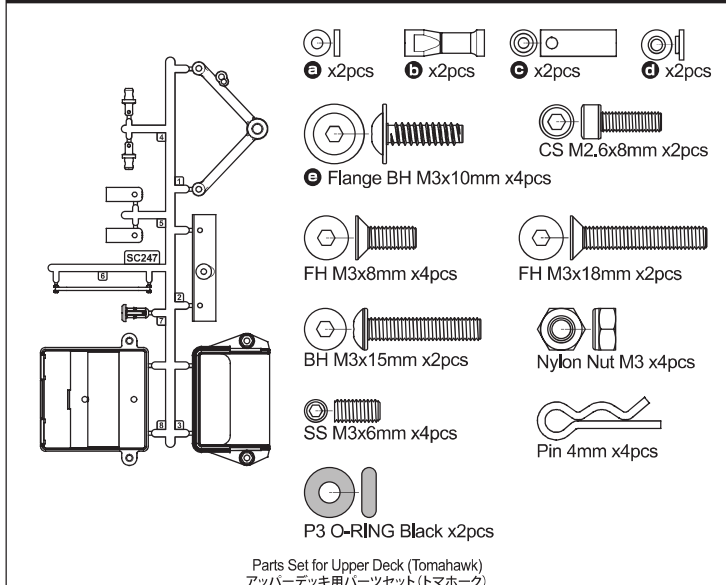


SC248B

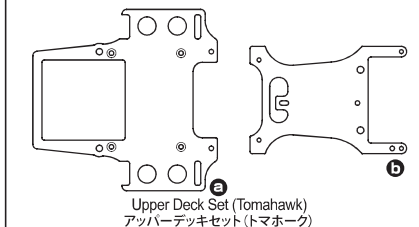

SC249B




SC250B




SC256B




SCB004C

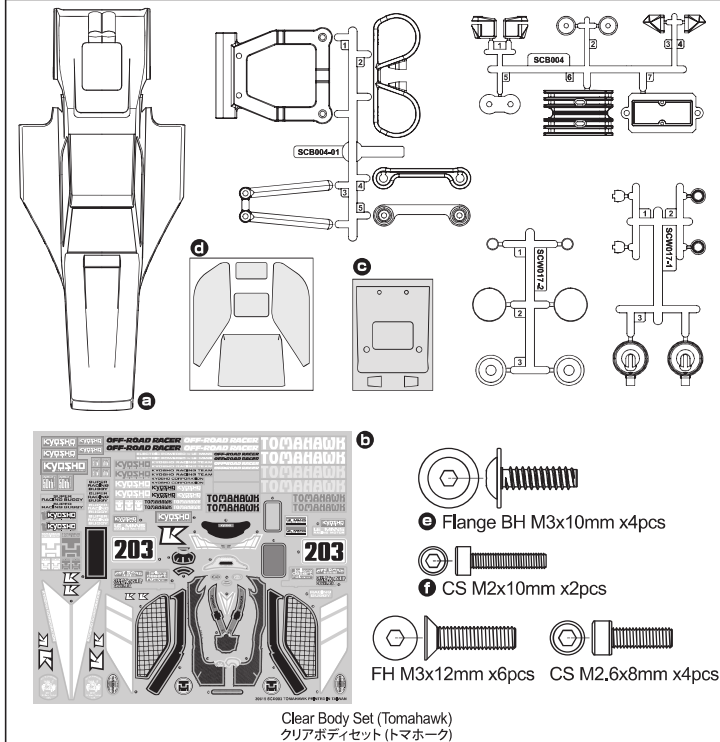

SCD001




SCW012C




SCW014B



SCW026



SCW027B

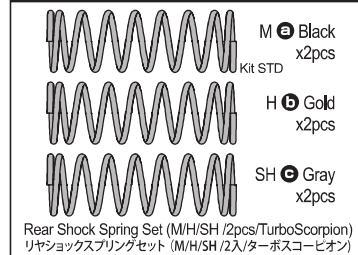

SCW031



TOMAHAWK '85 WC PARTS LIST

SCW032



CNC Arm Shaft Block(2pcs/85WC Tomahawk)
CNCアームシャフトブロック(2入/85WCトマホーク)

SCW033




HD Front Caster Lock (2pcs/85WC Tomahawk)
HDフロントキャスターロック(2入/85WCトマホーク)

SCW034




HD Drive Washer (2pcs/85WC Tomahawk)
HDドライブワッシャー(2入/85WCトマホーク)

SCW035

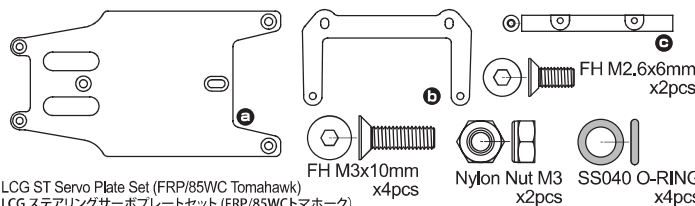


LCG ST Servo Plate Set (FRP/85WC Tomahawk)
LCG ステアリングサーボプレートセット (FRP/85WCトマホーク)

SCW036




HD Rear Sus Plate (7075/85WC Tomahawk)
HDリヤサスプレート(7075/85WCトマホーク)

SCW037



HD Gear Box Mount (7075/85WC Tomahawk)
HD ギヤボックスマウント(7075/85WCトマホーク)


SCW038



SP F Shock Stay (FRP/2pcs/85WC Tomahawk)
SP フロントショックステー (FRP/2入/85WCトマホーク)

Not fit for
HG shocks.
HGショックには
適合しません。


SCW039



SP Rear Shock Stay (FRP/85WC Tomahawk)
SP リヤショックステー (FRP/85WCトマホーク)


Not fit for
HG shocks.
HGショックには
適合しません。

SCW040

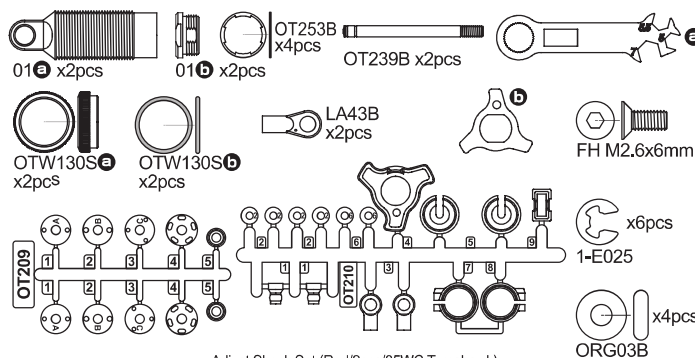


Adjust Shock Set (Red/2pcs/85WC Tomahawk)
アジャストショックセット(レッド/2入/85WCトマホーク)

SCW040-01




Adjust Shock Case S (Red/2pcs/85WC Tomahawk)
アジャストショックケース S (レッド/2入/85WCトマホーク)

SCW041




Handling Adjust King Pin Set
ハンドリングアジャストキングピンセット

SCW042

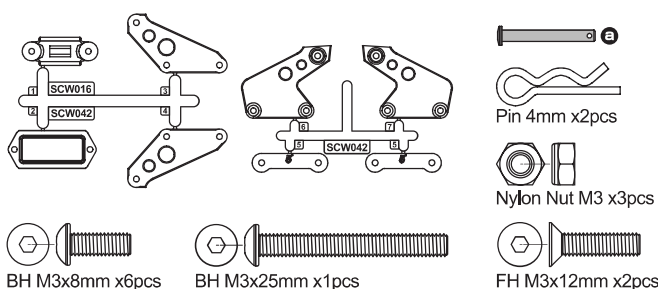


HG Wing Stay Set 2 (Scorpion/85WC Tomahawk)
HGウイングステーセット2 (スコーピオン/85WCトマホーク)

UMW602B

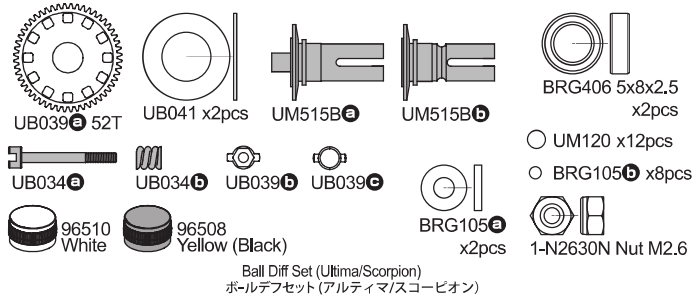

Ball Diff Set (Ultima/Scorpion)
ボールデフセット (アルティマ/スコーピオン)

UB034



Ball Diff. Screw & Tensionner Spring Set
ボールデフスクリーン&スプリングセット

UB039




Diff. Gear Set(52T)
デフギヤセット(52T)

UB041




Diff Ring(2pcs)
デフリング(2入)

UM515B



Diff. Shaft Set(Ultima/Scorpion)
デフシャフトセット(アルティマ/スコーピオン)

SCH007GR



Front Wheel (Paper mint Green/2pcs/85WC Tomahawk)
フロントホイール(ペーパーミントグリーン/2入/85WCトマホーク)

SCH008GR



Rear Wheel (Paper mint Green/2pcs/85WC Tomahawk)
リヤホイール(ペーパーミントグリーン/2入/85WCトマホーク)

SCT001MC



Front Tire (Medium/2pcs/Scorpion 2014)
フロントタイヤ(ミディアム/2入/スコーピオン 2014)

SCT002MB



Rear Tire (Medium/2pcs/with Inner/Scorpion 2014)
リヤタイヤ(ミディアム/2入/インナー付/スコーピオン 2014)

96508B



HG Joint Grease
HG ジョイントグリス

96510



High Durability Ball Diff.Grease (10g)
高耐久性ボールデフグリス(10g)

SIL0300-8B



Silicone Oil #300(30cc)
シリコンオイル #300 (30cc)

OPTION PARTS

92411




Titanium Adjust Rod (30mm/2pcs)
チタンアジャストロッド (30mm/2入)

92417B



Titanium Adjust Rod (68mm/2pcs)
チタンアジャストロッド (68mm/2入)


SC224BKC / RC / WC / YB



BKC Black
RC Red
WC White
YB Yellow

Small size
Wing (Turbo Scorpion)
ウイング(ターボスコピオン)

OT252BK / GR / OR / R / Y / W



BK Black
GR Green
OR Orange
R Red
Y Yellow
W White


Wing (Javelin)
ウイング(ジャベリン)

OTW130




a x2pcs b x2pcs
Spring Adjuster (Black 13mm/2pcs)
スプリングアジャスター (ブラック13mm/2pcs)

OTW153



Ti Coating Shock Shaft 3x37mm (2pcs/OPTIMA MID)
チタンコーティングショックシャフト3x37mm (2入/オプティマミッド)

LA43H / RB



H / Hard
RB / Red

Ball End (5.8mm/12Pcs)
ボールエンド (5.8mm/12Pcs)

PNGS4828 / PNGS4831






PNGS4828 28T PNGS4831 31T

Steel Pinion Gear 1/48 Pitch
スチールピニオンギヤ 1/48ピッチ

SC257C



Wide Front Arm Shaft (Turbo Scorpion)
ワイドフロントアームシャフト(ターボスコピオン)

Use with SC258B


SC258B



Tie-Rod (Turbo Scorpion)
タイロッド (ターボスコピオン)

Use with SC257C

SCB005B




Driver Set (Tomahawk)
ドライバーセット (トマホーク)

Flange BH M3x10mm

SCW001B



Hard Main Chassis Rail (7075/Scorpion 2014)
ハードメインシャーシレール (7075/スコピオン2014)

x2pcs

SCW011GMB




CNC Motor Plate (Gunmetal/Scorpion 2014)
CNCモータープレート (ガンメタ/スコピオン 2014)

SC227B




Front Bumper (Scorpion 2014)
フロントバンパー (スコピオン2014)

SCW024



Carbon Upper Deck (Tomahawk)
カーボンアッパーデッキ (トマホーク)


SCW005



FH M3x8mm x4pcs FH M3x15mm x4pcs


Carbon Rear Sus Plate (Scorpion 2014)
カーボンリアササプレート (スコピオン 2014)

SCW028




Metal Servo Saver (Scorpion)
メタルサーボセイバー (スコピオン)

SCW021C




HD Slipper Pad (2pcs/Scorpion 2014)
HD スリッパパッド (2入/スコピオン 2014)

UTW016



Dual Slipper Sheet (White/ULTIMA/2pcs)
デュアルスリッパシート (ホワイト/アルティマ/2入)


SCW026



SS a Copper x2pcs
S b Silver x2pcs
M c Black x2pcs

Front Shock Spring Set (SS/S/M/2pcs/TurboScorpion)
フロントショックスプリングセット (SS/S/M/2入/ターボスコピオン)

SCW027B



M a Black x2pcs
H b Gold x2pcs
SH c Gray x2pcs


Rear Shock Spring Set (M/H/SH/2pcs/TurboScorpion)
リアショックスプリングセット (M/H/SH/2入/ターボスコピオン)

96512



Super Green Grease (Extreme Pressure Type) 2gx2
超極圧 スーパーグリーングリース (2g/2入)

SC236C




Up Right King pin (2pcs/Scorpion 2014)
アップライトキングピン (2入/スコピオン 2014)

4.0 mm

OPTION PARTS

SCH001 CMB / BK / SCB

CMB Shiny Chrome
BK Black
SCB Satin Chrome



Front Wheel (2pcs/Scorpion 2014)
フロントホイール(2入/スコピオン 2014)

SCH002 CM / BK / SCB

CM Shiny Chrome
BK Black
SCB Satin Chrome



Rear Wheel (2pcs/Scorpion)
リヤホイール(2入/スコピオン)

SCH003 BK / SCB / Y

BK Black
SCB Satin Chrome
Y Yellow



Front Wheel (2pcs/BEETLE 2014)
フロントホイール(2入/ビートル 2014)

SCH004 BK / SCB / Y


BK Black
SCB Satin Chrome
Y Yellow



Rear Wheel (2pcs/BEETLE 2014)
リヤホイール(2入/ビートル 2014)

SCH007 SCB / W / Y


SCB Satin Chrome
W White
Y Yellow



Front Wheel (2Pcs/Tomahawk)
フロントホイール(2入/トマホーク)


SCH008 SCB / W / Y

SCB Satin Chrome
W White
Y Yellow



Rear Wheel (2Pcs/Tomahawk)
リヤホイール(2入/トマホーク)

SCT001 SC



Front Tire (Soft/2pcs/with Inner/Scorpion 2014)
フロントタイヤ(ソフト2入/インナー付/スコピオン 2014)

SCT001 HC

HC Hard



Front Tire (2pcs/Scorpion 2014)
フロントタイヤ(2入/スコピオン 2014)


SCW023B

Use with SCT002SC



Mold Inner Sponge (Hard/Scorpion 2014)
モールドインナー スポンジ(ハード/スコピオン 2014)

SCT002 SC



Rear Tire (2pcs/with Inner/Scorpion 2014)
リヤタイヤ(2入/インナー付/スコピオン 2014)

2.2 inch Tires / Wheels

SCH005 WB / BKB / SCB

For 2.2 Front Tire



WB White
BKB Black
SCB Satin Chrome
2.2 Front Wheel (2pcs/Scorpion 2014)
2.2インチ用フロントホイール(2入/スコピオン 2014)


SCH006 WB / BKB / SCB

For 2.2 Front Tire




WB White
BKB Black
SCB Satin Chrome
2.2 Rear Wheel (2pcs/Scorpion 2014)
2.2インチ用リヤホイール(2入/スコピオン 2014)

SCT003 H / MC / SB



H Hard
MC Medium
SB Soft
Front Tire (winner/Turbo Scorpion)
フロントタイヤ(インナー付/ターボスコピオン)

FAT202 SC



SC Soft
Rear Tire/Soft/2pcs (Dirt Hog)
リヤタイヤ/ソフト2pcs(ダート Hog)

SCW020B

Use with 2.2" wheels and tires.




Hex Drive Washer Set (2pcs/Scorpion 2014)
HEX ドライブワッシャーセット(2入/スコピオン 2014)

Flanged Nylon Nut M4


Brushless Motor

37051B



LE MANS 240S ESC(60A/MAX 13.5T)
ル・マン 240S ESC(60A/MAX 13.5ターン)

82262-200



Racing Sensor Cable 200mm
レーシングセンサーケーブル 200mm

37031B



LE MANS 240S Brushless Motor (19.5T)
ル・マン 240S ブラシレスモーター 19.5T


Brushed Motor

70703



540Class G-Series Motor G2X(Single 20)
540クラス Gシリーズモーター G2X(Single 20)

82245B



60A Brushed ESC KSH KA060-91W
KA060-91W ブラシモーター用防水ESC 60A

Transmitter / Receiver / Servo

82147



Syncro 2.4GHz TX/RX Set
Syncro 2.4GHz KT-231P+/KRG-331送受信機セット

37061



Low Profile Servo LE MANS240S KS4241-08M
ロープロ サーボ ル・マン 240S KS4241-08M

82273



KS-5031-09MW Metal Gear Servo(9kg)
KS-5031-09MW メタルギヤサーボ (9kg・cm)

82280



KS5071-09MW Metal Gear Servo (9kg)
KS5071-09MW メタルギヤサーボ (9kg・cm)

OPTION PARTS

GAB4202



GA-B-60C-4000-2S1P-HardCase-8
Gens ace LiPo 4000 ストレートバック (60C/7.4V)

GAC0100D



Charger Safeguard 2-6S Battery Protector
Gens ace LiPo/バッテリープロテクター(2-6セル/充電用)

71322B



SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH Battery
SPEED HOUSE 7.2V 22HV Ni-MH バッテリー

71324B



SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH Battery
SPEED HOUSE 7.2V 36HV Ni-MH バッテリー

36231P



SP Knife Edge Reamer Plus
SPナイフエッジリマープラス

36261B



KRF Stainless PC-Body Scissors Straight
KRF ステンレス ポリカボディカッター ストレート

36262B



KRF Stainless PC-Body Scissors Curve
KRF ステンレス ポリカボディカッター カーブ

96510



High Durability Ball Diff.Grease (10g)
高耐久性ボールデフグリス(10g)

YKW015B



KANAI TOOL Hex Wrench Driver (1.5mm)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー (1.5mm)

YKW020TC



KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.0mm/Ti-Coating)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー (2.0mm/チタンコート)

YKW025B



KANAI TOOL Hex Wrench Driver (2.5mm)
KANAI TOOL 6角レンチドライバー (2.5mm)

YKW055BxB



KANAI TOOL Box Driver (5.5mm)
KANAI TOOL ボックスドライバー (5.5mm) YKW055BxB

YKW070BxB



KANAI TOOL Box Driver (7mm)
KANAI TOOL ボックスドライバー (7mm)

SIL0200-3



Silicone OIL #200 (30cc)
シリコンオイル #200 (30cc)

SIL0300-8



Silicone OIL #300 (80cc)
シリコンオイル #300 (80cc)

SIL0350-8B



Silicone OIL #350 (80cc)
シリコンオイル #350 (80cc)

SIL0400-8B



Silicone OIL #400 (80cc)
シリコンオイル #400 (80cc)

※ 一部パーツ販売していないパーツがあります。
その場合、代替パーツ品番が記入されています。
Note that some parts are not sold as spare parts!

※ スペア/オプションパーツ価格はWEBサイトをご覧ください。
Please see the website for spare & option parts prices.

www.kyosho.com



京商スペアパーツ・オプションパーツの購入方法



※これらの購入方法は日本国内に限らせていただきます

- 部品をこわしたり、なくしてしまった場合でもスペアパーツやオプションパーツを購入し、元どおりに直す事ができます。
- パーツはお店で直接購入していただくか、お店に行けない場合は、京商オンラインショップで購入することができます。

※お支払い方法により発送手数料が異なります。京商WEBサイトにてご確認ください。
※お届け予定日数は夏・冬期休業または交通事情等運送上の理由により、遅れる場合がございますのであらかじめご了承ください。

1.まずはお店でお求めください。

まずは、お近くのお店か、この商品をお買い求めいただいたお店にご来店ください。ご希望のパーツの在庫があれば即購入できます。その際に組立/取扱説明書をお持ちになると購入がスムーズになります。



お店で在庫切れの場合でも京商の『オンラインパーツ直送便』※でお店から京商へ申し込みます

お店でご希望のパーツがたまたま品切れだった場合でも、京商の『オンラインパーツ直送便』※を利用すればその場で注文できます。『オンラインパーツ直送便』は、ご希望のパーツの品番や数量等を直接お店にご注文してください。在庫確認後代金をお支払いいただければ結構です。お客様のご自宅か、お店にお届けします。

※一部取扱っていないお店もございます。



オンライン
パーツ直送便
取扱店はこの
ステッカーが
目印です。

A: 取扱説明書で必要な
パーツの品番と数量を
確認する。



B: お店で必要なパーツを
注文し代金を支払う。



C: ご注文から約3~4日で
お客様のご自宅か、お店に
お届けします。



2.お店に行けない場合は 京商オンラインショップで購入できます。

京商オンラインショップで購入する。



<https://rc.kyosho.com>

スペアパーツや、オプションパーツ、アクセサリ等
写真を見て購入することができます。



京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●お問い合わせはユーザー相談室まで

電話 046-229-4115 受付時間：月～金曜（祝祭日を除く）13:00～18:00

組立や、操作上で不明な点のお問い合わせ方法

これらのサービスは日本国内に限らせていただきます。



組立てたり、操作してみて上手くいかない点などございましたら、ご購入いただいた販売店または、京商ユーザー相談室へお問い合わせください。

京商ユーザー相談室へお問い合わせの際は、お電話いただくか、下記のお問い合わせ用紙に必要事項をご記入のうえ、ファックスまたは郵便でお送りください。

京商へのお問合せ先→「京商ユーザー相談室」

京商にお問い合わせの際は、「京商ユーザー相談室」にご連絡ください。

お問い合わせの際は、お手元に商品や組立／取扱説明書をご用意のうえ、組立／取扱説明書のページ数, 行程番号, 部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にお知らせください。

電話でのお問い合わせは：**046-229-4115**

電話でのお問い合わせは、月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00。

FA Xでのお問い合わせは：**046-229-4032**

FA Xでは、24時間 お問い合わせの受付をして居ります。回答は、翌営業日
以降となる場合があります。営業日:月曜～金曜(祝祭日を除く)

郵便でのお問い合わせは：〒243-0021 神奈川県 厚木市 岡田 3050 厚木 アクストメインタワー7F
京商株式会社 ユーザー相談室宛

キリトリ線

お問い合わせ用紙

お問い合わせ用紙は、FA Xまたは郵便でお送りください。回答方法は、京商で検討のうえ考慮させていただきます。

郵送の場合は、お問い合わせ用紙のコピーを保管してください。

品番	No.30646	商品名	TOMAHAWK '85 WC Worlds Spec		
ご購入店	店名 (電話 - -)		都道府県	ご購入年月日	年 月 日
ご使用プロポ	メーカー名	商品名	ご使用のモーターエンジン		
ご氏名	フリガナ		R/C歴	約 年	
ご自宅住所	〒 _____ 都道府県				
ご自宅の連絡先	電話 ()	FAX ()			
平日の昼間に可能な連絡先	電話 ()	FAX ()			
月曜～金曜(祝祭日を除く)13:00～18:00 で電話連絡可能な時間帯			:	頃	受付No. (京商記入欄)

お問い合わせご記入欄：組立／取扱説明書のページ数や部品番号(キーNo.)を用いるなど、なるべく具体的にご記入ください。



メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3050 厚木アクストメインタワー7F

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)13：00～18：00

66622605-1 PRINTED IN TAIWAN

WWW.KYOSHO.COM